






C A T A L O G O

BUSSOLE,

ROSETTE,

GHIERE,

E STAFFE

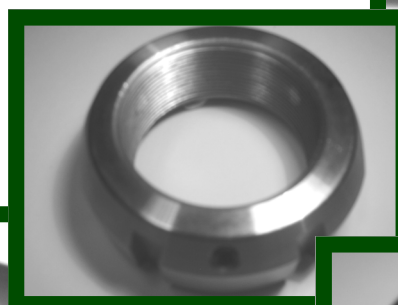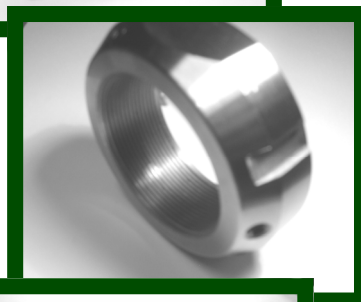

ERNESTO RAAB SRL



2009


Via Ghisalba, 13 -
20021 Ospiate di Bollate (MILANO)
Tel.: 0238303175 - Fax : 0238303207
<http://www.ernestoraab.it>
e-mail: cuscinetti@ernestoraab.it

INDICE :

Bussole di Trazione	<u>Serie H -</u>		pag	2
Bussole di Trazione con impianto ad olio	<u>Serie OH -</u>		pag	5
Bussole di Trazione	<u>Serie HS - Serie HE - Se</u>	(misure in pollici)	pag	26
Bussole di Trazione	<u>Serie SNW -</u>	(misure in pollici)	pag	32
Bussole di Trazione	<u>Serie SNP -</u>	(misure in pollici)	pag	36
Bussole di Pressione	<u>Serie AH - Serie AHX -</u>		pag	37
Bussole di Pressione con impianto ad olio	<u>Serie AH - Serie AOH -</u>		pag	41
Ghiere di Bloccaggio	<u>serie KM - serie KML</u>		pag	47
Ghiere di Bloccaggio	<u>serie HM - serie HML</u>		pag	49
Ghiere di Bloccaggio	<u>serie N - serie AN - serie NO</u>		pag	52
Ghiere di Precisione	<u>serie KMT</u>		pag	54
Rosette di Sicurezza	<u>serie MB - serie MBL</u>		pag	55
Rosette di Sicurezza	<u>serie W</u>	(misure in pollici)	pag	57
Staffe di Sicurezza	<u>serie MSL - serie MS</u>		pag	59

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

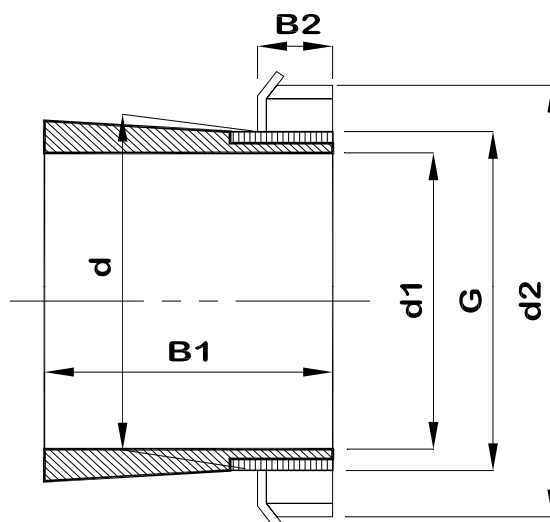


pag 2 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
H 202	12	15	25	19	6	M 15 x 1,0	0,02	KM 2	MB 2
H 302				22			0,03		
H 2302				25			0,03		
H 203	14	17	28	20	6	M 17 x 1,0	0,03	KM 3	MB 3
H 303				24			0,04		
H 2303				27			0,04		
H 204	17	20	32	24	7	M 20 x 1,0	0,04	KM 4	MB 4
H 304				28			0,04		
H 2304				31			0,05		
H 205	20	25	38	26	8	M 25 x 1,5	0,06	KM 5	MB 5
H 305				29			0,07		
H 2305				35			0,09		
H 206	25	30	45	27	8	M 30 x 1,5	0,09	KM 6	MB 6
H 306				31			0,10		
H 2306				38			0,11		
H 207	30	35	52	29	9	M 35 x 1,5	0,12	KM 7	MB 7
H 307				35			0,14		
H 2307				43			0,16		
H 208	35	40	58	31	10	M 40 x 1,5	0,16	KM 8	MB 8
H 308				36			0,17		
H 2308				46			0,22		
H 209	40	45	65	33	11	M 45 x 1,5	0,21	KM 9	MB 9
H 309				39			0,23		
H 2309				50			0,27		
H 210	45	50	70	35	12	M 50 x 1,5	0,24	KM 10	MB 10
H 310				42			0,27		
H 2310				55			0,34		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

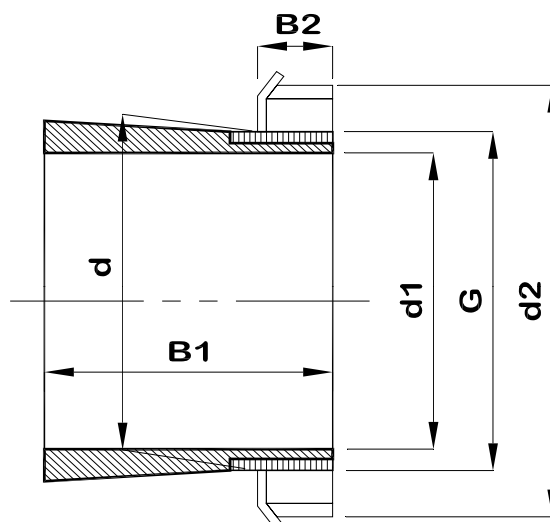


pag 3 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
H 211	50	55	75	37	12	M 55 x 2,0	0,28	KM 11	MB 11
H 311				45			0,32		
H 2311				59			0,39		
H 212	55	60	80	38	13	M 60 x 2,0	0,31	KM 12	MB 12
H 312				47			0,36		
H 2312				62			0,45		
H 213	60	65	85	40	14	M 65 x 2,0	0,36	KM 13	MB 13
H 313				50			0,42		
H 2313				60			0,52		
H 214	60	70	92	41	14	M 70 x 2,0	0,55	KM 14	MB 14
H 314				52			0,67		
H 2314				68			0,88		
H 215	65	75	98	43	15	M 75 x 2,0	0,66	KM 15	MB 15
H 315				55			0,78		
H 2315				73			1,10		
H 216	70	80	105	46	17	M 80 x 2,0	0,81	KM 16	MB 16
H 316				59			0,95		
H 2316				78			1,20		
H 217	75	85	110	50	18	M 85 x 2,0	0,94	KM 17	MB 17
H 317				63			1,10		
H 2317				82			1,35		
H 218	80	90	120	52	18	M 90 x 2,0	1,10	KM 18	MB 18
H 318				65			1,30		
H 2318				86			1,60		
H 219	85	95	125	55	19	M 95 x 2,0	1,25	KM 19	MB 19
H 319				68			1,40		
H 2319				90			1,80		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

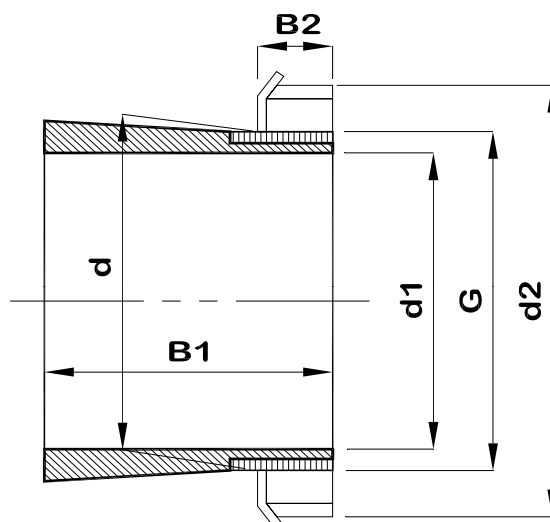



pag 4 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
H 220	90	100	130	58	20	M 100 x 2,0	1,40	KML 20	MB 20
H 320				71			1,60		
H 2320				97			2,00		
H 3120				76			1,80		
H 221	95	105	140	60	20	M 105 x 2,0	1,60	KML 21	MB 21
H 321				74			1,85		
H 2321				101			2,46		
H 222	100	110	145	63	21	M 110 x 2,0	1,80	KML 22	MB 22
H 322				77			2,05		
H 2322				105			2,75		
H 3122				81			2,10		
H 3924	110	120	145	60	22	M 120 x 2,0	1,55	KML 24	MBL 24
H 3024				72			1,80		
H 3124			155	88			2,50		
H 2324				112			3,00		
H 3926	115	130	155	65	23	M 130 x 2,0	2,40	KML 26	MBL 26
H 3026				80			2,80		
H 3126			165	92			3,45		
H 2326				121			4,45		
H 3928	125	140	165	66	24	M 140 x 2,0	2,75	KML 28	MBL 28
H 3028				82			3,05		
H 3128			180	97			4,10		
H 2328				131			5,40		
H 3930	135	150	180	76	26	M 150 x 2,0	3,35	KML 30	MBL 30
H 3030				87			3,75		
H 3130			195	111			5,25		MB 30
H 2330				139			6,40		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO AD OLIO Serie OH -

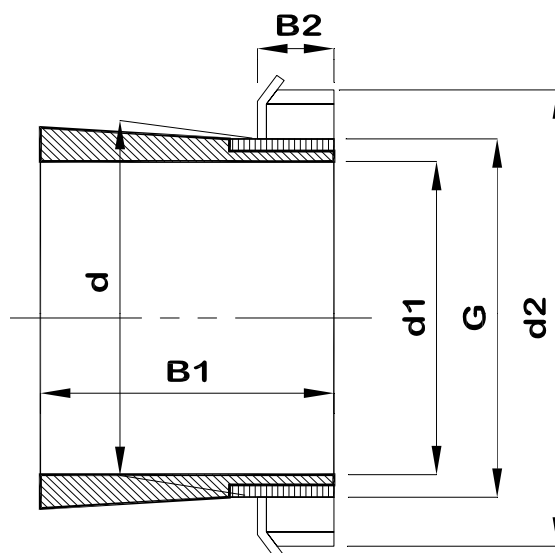

pag 5 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G		G ₁			
H 3932	140	160	190	78	28	M 160	x 3,0	-	4,60	KML 32	MBL 32
H 3032	140	160	190	93	28	M 160	x 3,0	-	5,10	KML 32	MBL 32
OH 3032								M6			
OH 3032 H											
OH 3032 B											
OH 3032 HB				94							
H 3132	140	160	210	119	28	M 160	x 3,0	-	7,25	KM 32	MB 32
OH 3132								M6			
OH 3132 H											
OH 3132 B											
OH 3132 HB											
H 2332	140	160	210	147	28	M 160	x 3,0	-	8,80	KM 32	MB 32
OH 2332								M6			
OH 2332 H											
OH 2332 B											
OH 2332 HB											
H 3934	150	170	200	79	29	M 170	x 3,0	-	5,35	KML 34	MBL 34
H 3034	150	170	200	79	29	M 170	x 3	-	5,80	KML 34	MBL 34
OH 3034								M6			
OH 3034 H											
OH 3034 B											
OH 3034 HB											
H 3134	150	170	220	122	29	M 170	x 3	-	8,10	KM 34	MB 34
OH 3134								M6			
OH 3134 H											
OH 3134 B											
OH 3134 HB											
H 2334	150	170	220	154	29	M 170	x 3	-	9,90	KM 34	MB 34
OH 2334								-			
OH 2334 H								M6			
OH 2334 H											
OH 2334 B											
OH 2334 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

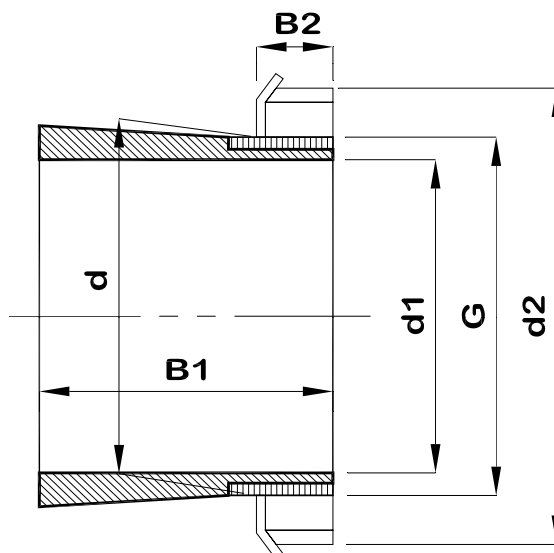

pag 6 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G		G ₁			
H 3936	160	180	210	87	30	M 180 x 3,0		-	5,60	KML 36	MBL 36
H 3036	160	180	210	109	30	M 180 x 3		-	6,70	KML 36	MBL 36
OH 3036 H								M6			
OH 3036 H											
OH 3036 B											
OH 3036 HB											
H 3136	160	180	230	131	30	M 180 x 3,0		-	9,15	KM 36	MB 36
OH 3136								M6			
OH 3136 H											
OH 3136 B											
OH 3136 HB											
H 2336	160	180	230	161	30	M 180 x 3,0		-	####	KM 36	MB 36
OH 2336								M6			
OH 2336 H											
OH 2336 B											
OH 2336 HB											
H 3938	170	190	220	89	31	M 190 x 3,0		-	6,30	KML 38	MBL 38
H 3038	170	190	220	112	31	M 190 x 3		-	7,25	KML 38	MBL 38
OH 3038								M6			
OH 3038 H											
OH 3038 B											
OH 3038 HB											
H 3138	170	190	240	141	31	M 190 x 3,0		-	####	KM 38	MB 38
OH 3138								M6			
OH 3138 H											
OH 3138 B											
OH 3138 HB											
H 2338	170	190	240	169	31	M 190 x 3,0		-	####	KM 38	MB 38
OH 2338								M6			
OH 2338 H											
OH 2338 B											
OH 2338 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

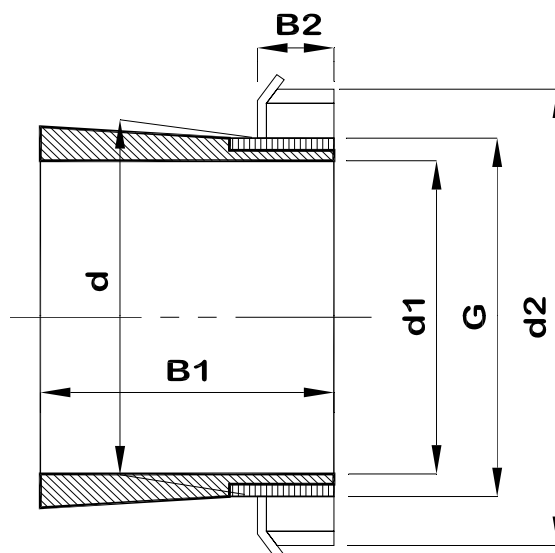

pag 7 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G		G ₁				
H 3940	180	200	240	98	32	M	200	x 3,0	-	7,60	KML 40	MBL 40
H 3040	180	200	240	120	32	M	200	x 3	-	8,90	KML 40	MBL 40
OH 3040									M6			
OH 3040 H												
OH 3040 B												
OH 3040 HB												
H 3140	180	200	250	150	32	M	200	x 3,0	-	####	KM 40	MB 40
OH 3140									-			
OH 3140 H									M6			
OH 3140 B												
OH 3140 HB												
H 2340	180	200	250	176	32	M	200	x 3,0	-	####	KM 40	MB 40
OH 2340									M6			
OH 2340 H												
OH 2340 B												
OH 2340 HB												
H 3040	200	220	260	96	30	Tr	220	x 4,0	-	7,95	HML 44	MSL 44
OH 3040									M6			
OH 3040 H												
OH 3040 B												
OH 3040 HB												
H 3140	200	220	260	126	30	Tr	220	x 4,0	-	9,90	HM 44	MS 44
OH 3140									M6			
OH 3140 H												
OH 3140 B												
OH 3140 HB												
H 2340	200	220	280	280	30	Tr	220	x 4,0	-	####	HM 44	MB 44
OH 2340									M6			
OH 2340 H												
OH 2340 B												
OH 2340 HB												



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

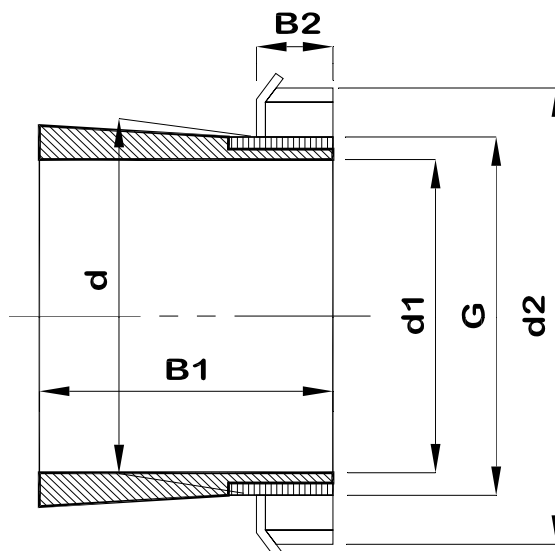

pag 8 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 2344	200	220	280	186	35	Tr 220 x 4,0		-	17,0	HM 44	MB 44
OH 2344								M6			
OH 2344 H											
OH 2344 B											
OH 2344 HB											
H 3948	220	240	290	101	34	Tr 240 x 4,0		-	11,0	HML 48	MSL 48
OH 3948								M6			
OH 3948 H											
OH 3948 B											
OH 3948 HB											
H 3048	220	240	290	133	34	Tr 240 x 4,0		-	12,0	HML 48	MSL 48
OH 3048								M6			
OH 3048 H											
OH 3048 B											
OH 3048 HB											
H 3148	220	240	300	101	34	Tr 240 x 4,0		-	16,0	HM 48	MB 48
OH 3148								M6			
OH 3148 H											
OH 3148 B											
OH 3148 HB											
H 2348	220	240	300	199	37	Tr 240 x 4,0		-	19,0	HM 48	MB 48
OH 2348								M6			
OH 2348 H											
OH 2348 B											
OH 2348 HB											
H 3952	240	260	310	116	34	Tr 260 x 4,0		-	11,7	HML 48	MSL 48
OH 3952								M6			
OH 3952 H											
OH 3952 B											
OH 3952 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

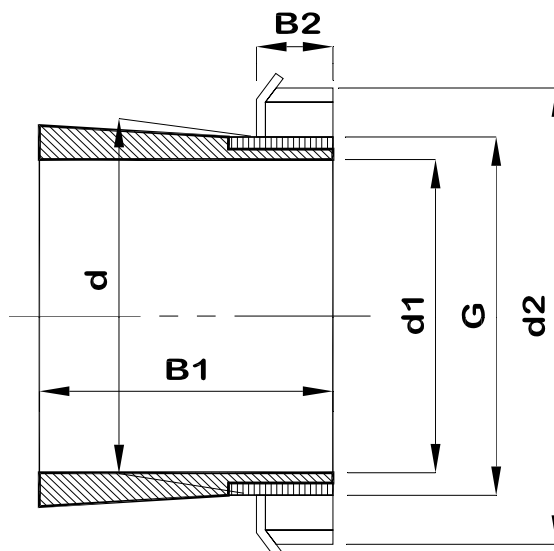

pag 9 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 3052	240	260	310	145	34	Tr 260 x 4,0		-	13,5	HML 52	MSL 48
OH 3052								M6			
OH 3052 H											
OH 3052 B											
OH 3052 HB											
H 3152	240	260	330	190	39	Tr 260 x 4,0		-	21,0	HM 52	MB 52
OH 3152								M6			
OH 3152 H											
OH 3152 B											
OH 3152 HB											
H 2352	240	260	330	211	39	Tr 260 x 4,0		-	23,0	HM 52	MB 52
OH 2352								M6			
OH 2352 H											
OH 2352 B											
OH 2352 HB											
H 3956	260	280	330	121	38	Tr 280 x 4,0		-	15,3	HML 56	MSL 56
OH 3956								M6			
OH 3956 H											
OH 3956 B											
OH 3956 HB											
H 3056	260	280	330	152	38	Tr 280 x 4,0		-	16,0	HML HMK	MSL 56
OH 3056								M6		56	
OH 3056 H											
OH 3056 B											
OH 3056 HB											
H 3156	260	280	350	195	41	Tr 280 x 4,0		-	23,0	HM 56	MB 56
OH 3156								M6			
OH 3156 H											
OH 3156 B											
OH 3156 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

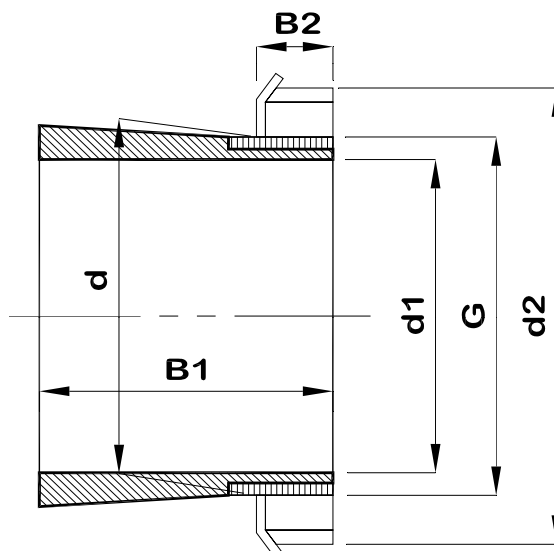

pag 10 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 2356	260	280	350	224	41	Tr 280 x 4,0		-	27,0	HM 56	MB 56
OH 2356								M6			
OH 2356 H											
OH 2356 B											
OH 2356 HB											
H 3960	280	300	360	140	42	Tr 300 x 4,0		-	20,0	HML 60	56
OH 3960								M6			MSL 60
OH 3960 H											
OH 3960 B											
OH 3960 HB											
H 3060	280	300	360	168	42	Tr 300 x 4,0		-	20,5	HML 60	MSL 60
OH 3060								M6			
OH 3060 H											
OH 3060 B											
OH 3060 HB											
H 3160	280	300	380	208	40	Tr 300 x 4,0		-	29,0	HM 60	MS 60
OH 3160								M6			
OH 3160											
OH 3160											
OH 3160											
H 3260	280	300	380	240	40	Tr 300 x 4,0		-	32,0	HM 60	MS 60
OH 3260								M6			
OH 3260 H											
OH 3261 B											
OH 3262 HB											
H 3964	300	320	380	140	42	Tr 320 x 5,0		-	21,5	HML 64	MSL 64
OH 3964								M6			
OH 3964 H											
OH 3964 B											
OH 3964 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

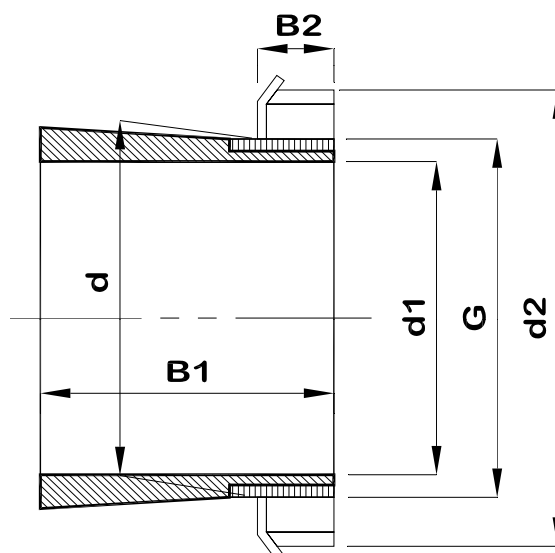

pag 11 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 3064	300	320	380	171	42	Tr 320 x 5,0		-	22,0	HML 64	MSL 64
OH 3064								M6			
OH 3064 H											
OH 3064 B											
OH 3064 HB											
H 3164	300	320	400	226	42	Tr 320 x 5,0		-	32,0	HM 64	MS 64
OH 3164								M6			
OH 3164 H											
OH 3164 B											
OH 3164 HB											
H 3264	300	320	400	258	42	Tr 320 x 5,0		-	35,0	HM 64	MS 64
OH 3264								M6			
OH 3264 H											
OH 3264 B											
OH 3264 HB											
H 3968	320	340	400	144	45	Tr 340 x 5,0		-	24,5	HML 68	MSL 64
OH 3968								M6			
OH 3968 H											
OH 3968 B											
OH 3968 HB											
H 3068	320	340	400	187	45	Tr 340 x 5,0		-	27,0	HML 68	MSL 64
OH 3068								M6			
OH 3068 H											
OH 3068 B											
OH 3068 HB											
H 3168	320	340	400	254	55	Tr 340 x 5,0		-	50,0	HM 68	MS 68
OH 3168								M6			
OH 3168 H											
OH 3168 B											
OH 3168 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

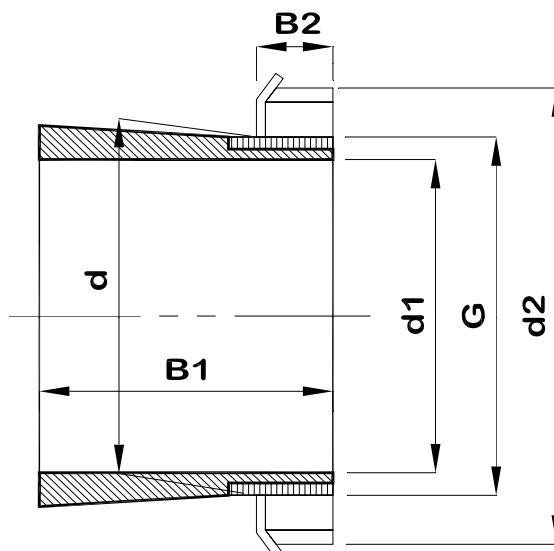

pag 12 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 3268	320	340	440	288	55	Tr 340 x 5,0		-	51,5	HM 68	MS 68
OH 3268								M6			
OH 3268 H											
OH 3268 B											
OH 3268 HB											
H 3972	340	360	420	144	45	Tr 360 x 5,0		-	25,2	HML 72	MSL 72
OH 3972								M6			
OH 3972 H											
OH 3972 B											
OH 3972 HB											
H 3072	340	360	420	188	45	Tr 360 x 5,0		-	29,0	HML 72	MSL 72
OH 3072								M6			
OH 3072 H											
OH 3072 B											
OH 3072 HB											
H 3172	340	360	460	259	45	Tr 360 x 5,0		-	56,0	HM 72	MS 68
OH 3172								M6			
OH 3172 H											
OH 3172 B											
OH 3172 HB											
H 3272	340	360	460	299	58	Tr 360 x 5,0		-	60,5	HM 72	MS 68
OH 3272								M6			
OH 3272 H											
OH 3272 B											
OH 3272 HB											
H 3976	360	380	450	164	48	Tr 380 x 5,0		-	31,5	HML 76	MSL 76
OH 3976								M6			
OH 3976 H											
OH 3976 B											
OH 3976 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

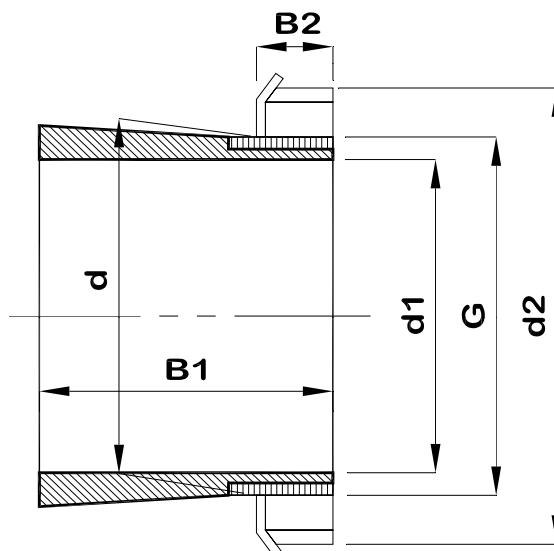

pag 13 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 3076	360	380	450	193	48	Tr 380 x 5,0		-	35,5	HML 76	MSL 76
OH 3076								M6			
OH 3076 H											
OH 3076 B											
OH 3076 HB											
H 3176	360	380	490	264	60	Tr 380 x 5,0		-	61,5	HM 76	MS 76
OH 3176								M6			
OH 3176 H											
OH 3176 B											
OH 3176 HB											
H 3276	360	380	490	310	60	Tr 380 x 5,0		-	69,5	HM 76	MS 76
OH 3276								M6			
OH 3276 H											
OH 3276 B											
OH 3276 HB											
H 3980	380	400	470	168	52	Tr 400 x 5,0		-	35	HML 80	MSL 76
OH 3980								M6			
OH 3980 H											
OH 3980 B											
OH 3980 HB											
H 3080	380	400	470	210	52	Tr 400 x 5,0		-	40	HML 80	MSL 76
OH 3080								M6			
OH 3080 H											
OH 3080 B											
OH 3080 HB											
H 3180	380	400	520	272	62	Tr 400 x 5,0		-	73	HM 80	MS 80
OH 3180								M6			
OH 3180 H											
OH 3180 B											
OH 3180 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

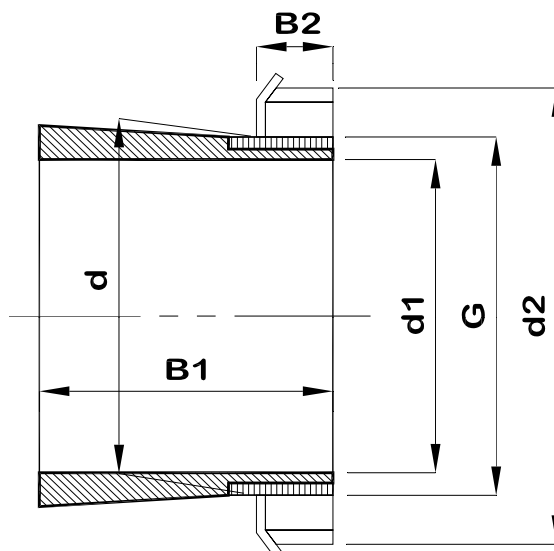

pag 14 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 3280	380	400	520	328	62	Tr 400 x 5,0	-	87	HM 80	MS 80
OH 3280							M6			
OH 3280 H										
OH 3280 B										
OH 3280 HB										
H 3984	400	420	490	168	52	Tr 420 x 5,0	-	36	HML 84	MSL 84
OH 3984							M6			
OH 3984 H										
OH 3984 B										
OH 3984 HB										
H 3084	400	420	490	212	52	Tr 420 x 5,0	-	47	HML 84	MSL 84
OH 3084							M6			
OH 3084 H										
OH 3084 B										
OH 3084 HB										
H 3184	400	420	540	304	70	Tr 420 x 5,0	-	80	HM 84	MS 84
OH 3184							M6			
OH 3184 H										
OH 3184 B										
OH 3184 HB										
H 3284	400	420	540	352	70	Tr 420 x 5,0	-	96	HM 84	MS 84
OH 3284							M6			
OH 3284 H										
OH 3284 B										
OH 3284 HB										
H 3988	410	440	520	189	60	Tr 440 x 5,0	-	58	HML 88	MSL 88
OH 3988							M8			
OH 3988 H										
OH 3988 B										
OH 3988 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

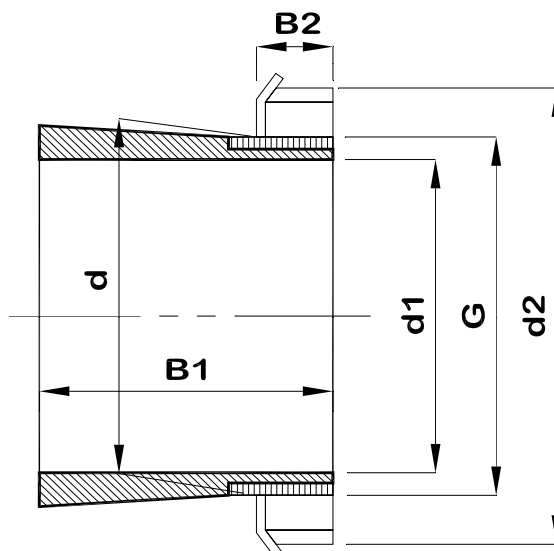

pag 15 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 3088	410	440	520	228	66	Tr 440 x 5,0		-	65	HML 88	MSL 88
OH 3088								M8			
OH 3088 H											
OH 3088 B											
OH 3088 HB											
H 3188	410	440	560	307	70	Tr 440 x 5,0		-	95	HM 88	MS 88
OH 3188								M8			
OH 3188 H											
OH 3188 B											
OH 3188 HB											
H 3288	410	440	560	361	70	Tr 440 x 5,0		-	95	HM 88	MS 88
OH 3288								M8			
OH 3288 H											
OH 3288 B											
OH 3288 HB											
H 3992	430	460	540	189	60	Tr 460 x 5,0		-	60	HML 92	MSL 88
OH 3992								M8			
OH 3992 H											
OH 3992 B											
OH 3992 HB											
H 3092	430	460	540	234	60	Tr 460 x 5,0		-	71	HML 92	MSL 88
OH 3092								M8			
OH 3092 H											
OH 3092 B											
OH 3092 HB											
H 3192	430	460	580	326	75	Tr 460 x 5,0		-	119	HM 92	MS 88
OH 3192								M8			
OH 3192 H											
OH 3192 B											
OH 3192 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

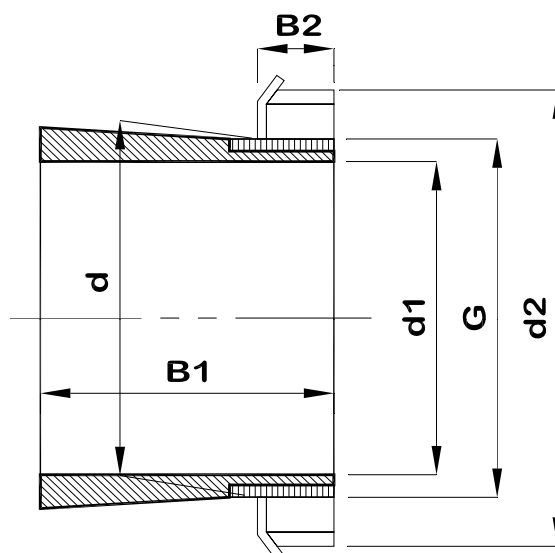

pag 16 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza	
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					G ₁
H 3292	430	460	580	382	75	Tr 460 x 5,0		-	134	HM 92	MS 88
OH 3292								M8			
OH 3292 H											
OH 3292 B											
OH 3292 HB											
H 3996	450	480	560	200	60	Tr 480 x 5,0		-	66	HML 96	MSL 96
OH 3996								M8			
OH 3996 H											
OH 3996 B											
OH 3996 HB											
H 3096	450	480	560	237	60	Tr 480 x 5,0		-	75	HML 96	MSL 96
OH 3096								M8			
OH 3096 H											
OH 3096 B											
OH 3096 HB											
H 3196	450	480	620	335	75	Tr 480 x 5,0		-	135	HM 96	MS 96
OH 3196								M8			
OH 3196 H											
OH 3196 B											
OH 3196 HB											
H 3296	450	480	620	397	75	Tr 480 x 5,0		-	153	HM 96	MS 96
OH 3296								M8			
OH 3296 H											
OH 3296 B											
OH 3296 HB											
H 39 / 500	470	500	580	208	68	Tr 500 x 5,0		-	74	HML /500	MSL 96
OH 39 / 500								M8			
OH 39 / 500 H											
OH 39 / 500 B											
OH 39 / 500 HB											



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

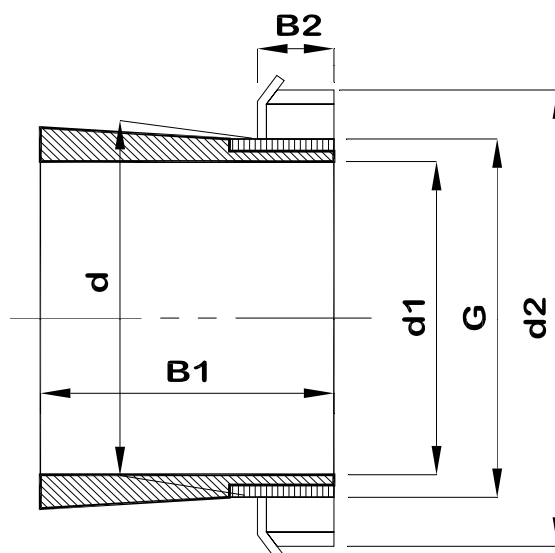

pag 17 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 30 / 500	470	500	580	247	68	Tr 500 x 5,0	-	82	HML /500	MSL 96
OH 30 / 500							M8			
OH 30 / 500 H										
OH 30 / 500 B										
OH 30 / 500 HB										
H 31 / 500	470	500	630	356	80	Tr 500 x 5,0	-	145	HM /500	MS /500
OH 31 / 500							M8			
OH 31 / 500 H										
OH 31 / 500 B										
OH 31 / 500 HB										
H 32 / 500	470	500	630	428	80	Tr 500 x 5,0	-	170	HM /500	MS /500
OH 32 / 500							M8			
OH 32 / 500 H										
OH 32 / 500 B										
OH 32 / 500 HB										
H 39 / 530	500	530	630	216	68	Tr 530 x 6,0	-	88	HML /530	MSL /530
OH 39 / 530							M8			
OH 39 / 530 H										
OH 39 / 530 B										
OH 39 / 530 HB										
H 30 / 530	500	530	630	265	68	Tr 530 x 5,0	-	105	HML /530	MSL /530
OH 30 / 530							M8			
OH 30 / 530 H										
OH 30 / 530 B										
OH 30 / 530 HB										
H 31 / 530	500	530	670	364	80	Tr 530 x 6,0	-	161	HM /530	MS /530
OH 31 / 530							M8			
OH 31 / 530 H										
OH 31 / 530 B										
OH 31 / 530 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

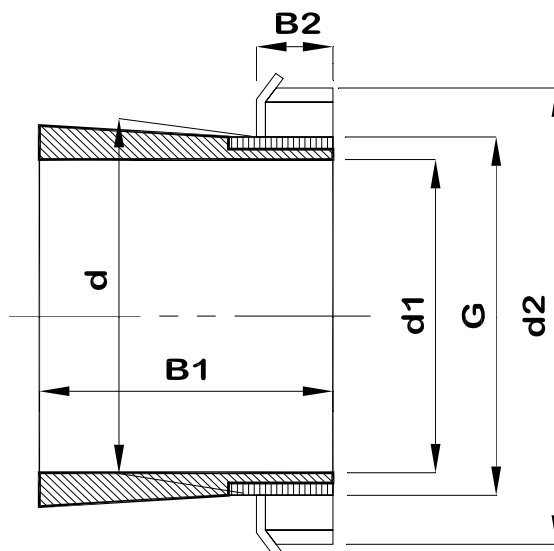

pag 18 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 32 / 530	500	530	670	447	80	Tr 530 x 6,0	-	192	HM /530	MS /530
OH 32 / 530							M8			
OH 32 / 530 H										
OH 32 / 530 B										
OH 32 / 530 HB										
H 39 / 560	530	560	650	227	75	Tr 560 x 6,0	-	95	HML /560	MSL /560
OH 39 / 560							M8			
OH 39 / 560 H										
OH 39 / 560 B										
OH 39 / 560 HB										
H 30 / 560	530	560	650	282	75	Tr 560 x 6,0	-	112	HML /560	MSL /560
OH 30 / 560							M8			
OH 30 / 560 H										
OH 30 / 560 B										
OH 30 / 560 HB										
H 31 / 560	530	560	710	377	85	Tr 560 x 6,0	-	185	HM /560	MS /560
OH 31 / 560							M8			
OH 31 / 560 H										
OH 31 / 560 B										
OH 31 / 560 HB										
H 32 / 560	530	560	710	462	85	Tr 560 x 6,0	-	219	HM /560	MS /560
OH 32 / 560							M8			
OH 32 / 560 H										
OH 32 / 560 B										
OH 32 / 560 HB										
H 39/600	560	600	700	239	75	Tr 600 x 6,0	-	127	HM /600	MSL /560
OH 39/600							M8			
OH 39/600 H										
OH 39/600 B										
OH 39/600 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

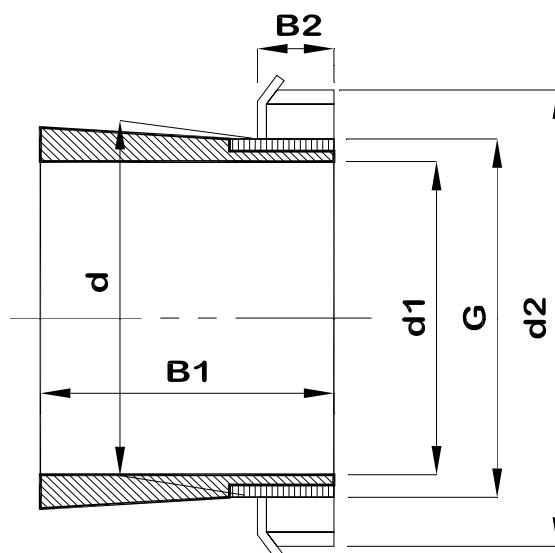

pag 19 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 30 / 600	560	600	700	289	75	Tr 600 x 6,0	-	147	HML /600	MSL 560
OH 30 / 600							M8			
OH 30 / 600 H										
OH 30 / 600 B										
OH 30 / 600 HB										
H 31 / 600	560	600	750	399	85	Tr 600 x 6,0	-	234	HM /600	MS 560
OH 31 / 600							M8			
OH 31 / 600 H										
OH 31 / 600 B										
OH 31 / 600 HB										
H 32 / 600	560	600	750	487	85	Tr 600 x 6,0	-	278	HM /600	MS 560
OH 32 / 600							M8			
OH 32 / 600 H										
OH 32 / 600 B										
OH 32 / 600 HB										
H 39 / 630	600	630	730	254	75	Tr 630 x 6,0	-	124	HML /630	MSL 630
OH 39 / 630							M8			
OH 39 / 630 H										
OH 39 / 630 B										
OH 39 / 630 HB										
H 30 / 630	600	630	730	301	75	Tr 630 x 6,0	-	138	HML /630	MSL 630
OH 30 / 630							M8			
OH 30 / 630 H										
OH 30 / 630 B										
OH 30 / 630 HB										
H 31 / 630	600	630	800	424	95	Tr 630 x 6,0	-	254	HM /630	MS 630
OH 31 / 630							M8			
OH 31 / 630 H										
OH 31 / 630 B										
OH 31 / 630 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

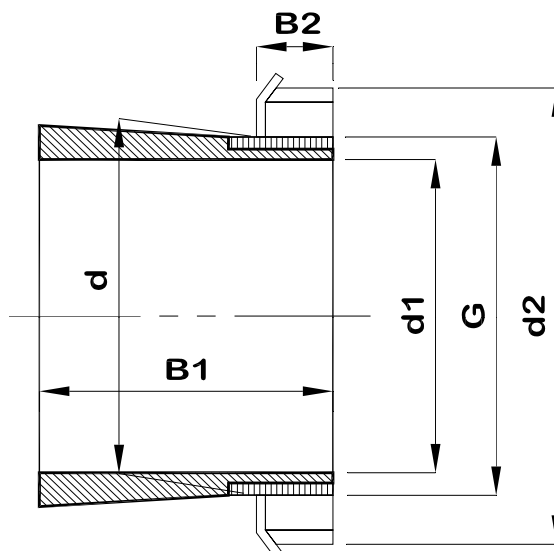

pag 20 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 32 / 630	600	630	800	521	95	Tr 630 x 6,0	-	300	HM /630	MS 630
OH 32 / 630							M8			
OH 32 / 630 H										
OH 32 / 630 B										
OH 32 / 630 HB										
H 39 / 670	630	670	780	264	80	Tr 670 x 6,0	-	162	HML /670	MSL 670
OH 39 / 670							M8			
OH 39 / 670 H										
OH 39 / 670 B										
OH 39 / 670 HB										
H 30 / 670	630	670	780	324	80	Tr 670 x 6,0	-	190	HML /670	MSL 670
OH 30 / 670							M8			
OH 30 / 670 H										
OH 30 / 670 B										
OH 30 / 670 HB										
H 31 / 670	630	670	850	456	106	Tr 670 x 6,0	-	340	HM /670	MS 670
OH 31 / 670							M8			
OH 31 / 670 H										
OH 31 / 670 B										
OH 31 / 670 HB										
H 32 / 670	630	670	850	558	106	Tr 670 x 6,0	-	401	HM /670	MS 670
OH 32 / 670							M8			
OH 32 / 670 H										
OH 32 / 670 B										
OH 32 / 670 HB										
H 39 / 710	670	710	830	286	90	Tr 710 x 6,0	-	183	HML /710	MSL 710
OH 39 / 710							M8			
OH 39 / 710 H										
OH 39 / 710 B										
OH 39 / 710 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

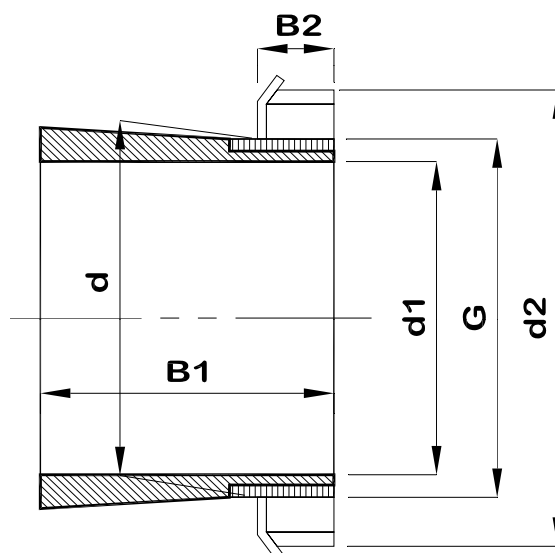

pag 21 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 30 / 710	670	710	830	342	90	Tr 710 x 6,0	-	228	HML /710	MSL /710
OH 30 / 710							M8			
OH 30 / 710 H										
OH 30 / 710 B										
OH 30 / 710 HB										
H 31 / 710	670	710	900	467	106	Tr 710 x 6,0	-	392	HM /710	MS /710
OH 31 / 710							M8			-
OH 31 / 710 H										-
OH 31 / 710 B										-
OH 31 / 710 HB										MS /710
H 32 / 710	670	710	900	572	106	Tr 710 x 6,0	-	459	HM /710	MSL /710
OH 32 / 710							M8			
OH 32 / 710 H										
OH 32 / 710 B										
OH 32 / 710 HB										
H 39 / 750	710	750	870	291	90	Tr 750 x 6,0	-	211	HML /750	MSL /750
OH 39 / 750							M8			
OH 39 / 750 H										
OH 39 / 750 B										
OH 39 / 750 HB										
H 30 / 750	710	750	870	356	90	Tr 750 x 6,0	-	246	HML /750	MSL /750
OH 30 / 750							M8			
OH 30 / 750 H										
OH 30 / 750 B										
OH 30 / 750 HB										
H 31 / 750	710	750	950	493	112	Tr 750 x 6,0	-	451	HM /750	MS /750
OH 31 / 750							M8			
OH 31 / 750 H										
OH 31 / 750 B										
OH 31 / 750 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

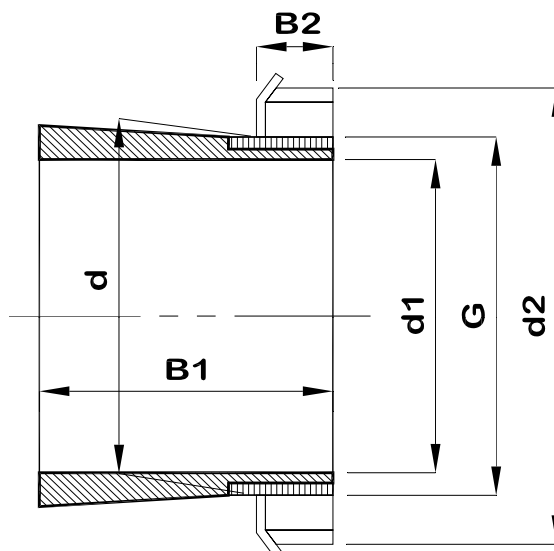

pag 22 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 32 / 750	710	750	950	603	112	Tr 750 x 6,0	-	526	HM /750	MS /750
OH 32 / 750							M8			
OH 32 / 750 H										
OH 32 / 750 B										
OH 32 / 750 HB										
H 39 / 800	750	800	920	303	90	Tr 800 x 6,0	-	259	HML /800	MSL /750
OH 39 / 800							M8			
OH 39 / 800 H										
OH 39 / 800 B										
OH 39 / 800 HB										
H 30 / 800	750	800	920	366	90	Tr 800 x 6,0	-	302	HML /800	MSL /750
OH 30 / 800							M8			
OH 30 / 800 H										
OH 30 / 800 B										
OH 30 / 800 HB										
H 31 / 800	750	800	1000	505	112	Tr 800 x 6,0	-	535	HM /800	MS /750
OH 31 / 800							M8			-
OH 31 / 800 H										-
OH 31 / 800 B										-
OH 31 / 800 HB										MS /750
H 32 / 800	750	800	1000	618	112	Tr 800 x 6,0	-	629	HM /800	MS /750
OH 32 / 800							M8			
OH 32 / 800 H										
OH 32 / 800 B										
OH 32 / 800 HB										
H 39 / 850	800	850	980	308	90	Tr 850 x 6,0	-	288	HML /850	MSL /850
OH 39 / 850							M8			
OH 39 / 850 H										
OH 39 / 850 B										
OH 39 / 850 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

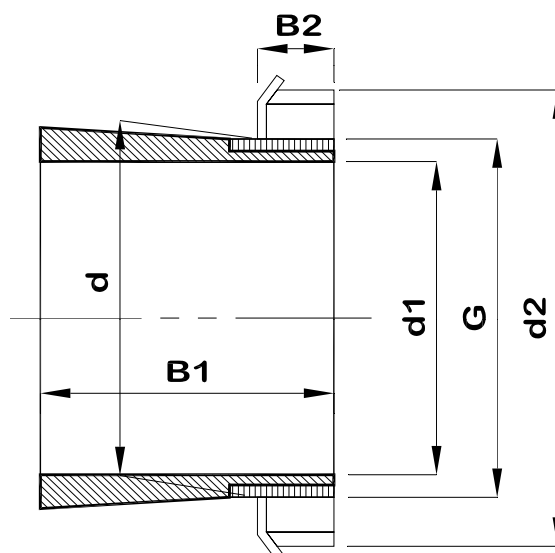

pag 23 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 30 / 850	800	850	980	380	90	Tr 850 x 6,0	-	341	HML /850	MSL /850
OH 30 / 850							M8			
OH 30 / 850 H										
OH 30 / 850 B										
OH 30 / 850 HB										
H 31 / 850	800	850	1060	536	118	Tr 850 x 6,0	-	616	HM /850	MS /850
OH 31 / 850							M8			
OH 31 / 850 H										
OH 31 / 850 B										
OH 31 / 850 HB										
H 32 / 850	800	850	1060	651	118	Tr 850 x 6,0	-	722	HM /850	MS /850
OH 32 / 850							M8			
OH 32 / 850 H										
OH 32 / 850 B										
OH 32 / 850 HB										
H 39 / 900	850	900	1030	326	100	Tr 900 x 6,0	-	330	HML /900	MSL /850
OH 39 / 900							M8			
OH 39 / 900 H										
OH 39 / 900 B										
OH 39 / 900 HB										
H 30 / 900	850	900	1030	400	100	Tr 900 x 6,0	-	387	HML /900	MSL /850
OH 30 / 900							M8			
OH 30 / 900 H										
OH 30 / 900 B										
OH 30 / 900 HB										
H 31 / 900	850	900	1120	557	125	Tr 900 x 6,0	-	780	HM /900	/850
OH 31 / 900							M8			MS /900
OH 31 / 900 H										
OH 31 / 900 B										
OH 31 / 900 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

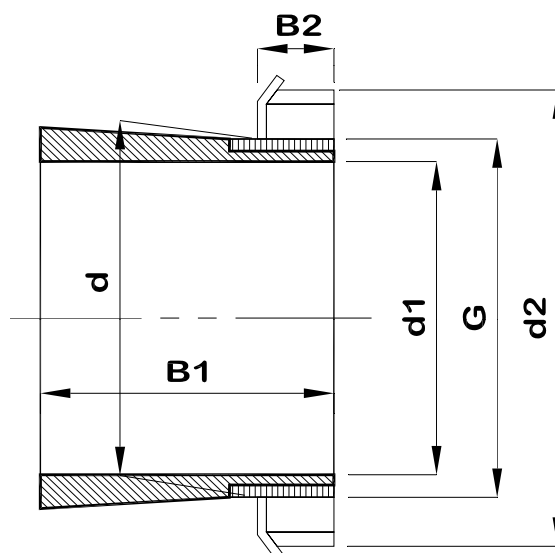

pag 24 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 32 / 900	850	900	1120	660	125	Tr 900 x 6,0	-	896	HML /900	MS /900
OH 32 / 900							M8			
OH 32 / 900 H										
OH 32 / 900 B										
OH 32 / 900 HB										
H 39 / 950	900	950	1080	344	100	Tr 950 x 6,0	-	413	HML /950	MSL /950
OH 39 / 950							M8			
OH 39 / 950 H										
OH 39 / 950 B										
OH 39 / 950 HB										
H 30 / 950	900	950	1080	420	100	Tr 950 x 6,0	-	486	HML /950	MSL /950
OH 30 / 950							M8			-
OH 30 / 950 H										-
OH 30 / 950 B										-
OH 30 / 950 HB										MSL /950
H 31 / 950	900	950	1170	583	125	Tr 950 x 6,0	-	855	HM /950	MS /950
OH 31 / 950							M8			-
OH 31 / 950 H										-
OH 31 / 950 B										-
OH 31 / 950 HB										-
H 32 / 950	900	950	1170	675	125	Tr 950 x 6,0	-	965	HM /950	HM /950
OH 32 / 950							M8			
OH 32 / 950 H										
OH 32 / 950 B										
OH 32 / 950 HB										
H 39 / 1000	950	1000	1140	358	100	Tr 1000 x 6,0	-	462	HML /1000	HML /1000
OH 39 / 1000							M8			
OH 39 / 1000 H										
OH 39 / 1000 B										
OH 39 / 1000 HB										



BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie H -

BUSSOLE DI TRAZIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie OH -

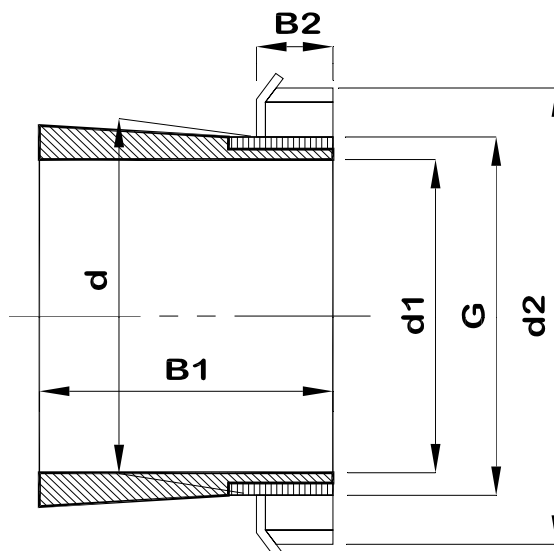

pag 25 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G	G ₁			
H 30 / 1000	950	1000	1140	430	100	Tr 1000 x 6,0	-	535	HML /1000	MSL /1000
OH 30 / 1000							M8			
OH 30 / 1000 H										
OH 30 / 1000 B										
OH 30 / 1000 HB										
H 31 / 1000	950	1000	1240	609	125	Tr 1000 x 6,0	-	968	HM /1000	MS /1000
OH 31 / 1000							M8			
OH 31 / 1000 H										
OH 31 / 1000 B										
OH 31 / 1000 HB										
H 32 / 1000	950	1000	1240	707	125	Tr 1000 x 6,0	-	1092	HM /1000	MS /1000
OH 32 / 1000							M8			MB
OH 32 / 1000 H										-
OH 32 / 1000 B										-
OH 32 / 1000 HB										MS /1000
H 39 / 1060	1000	1060	1200	372	100	Tr 1060 x 6,0	-	552	HML /1060	MSL /1000
OH 39 / 1060							M8			
OH 39 / 1060 H										
OH 39 / 1060 B										
OH 39 / 1060 HB										
H 30 / 1060	1000	1060	1200	447	100	Tr 1060 x 6,0	-	643	HML /1060	MSL /1000
OH 30 / 1060							M8			
OH 30 / 1060 H										
OH 30 / 1060 B										
OH 30 / 1060 HB										
H 31 / 1060	1000	1060	1300	622	125	Tr 1060 x 6,0	-	1115	HM /1060	MS /1000
OH 31 / 1060							M8			
OH 31 / 1060 H										
OH 31 / 1060 B										
OH 31 / 1060 HB										


BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie HS -

Serie HE -

Serie HA -

(misure in pollici)

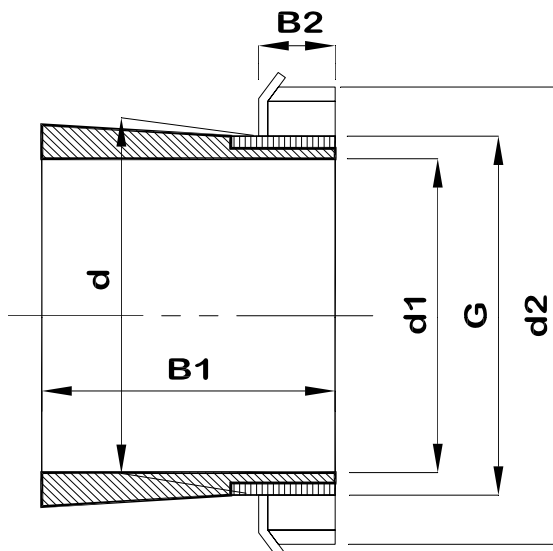

pag 26 di 60


ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
HS 204	5/8	20	32	24	7	M 20 x 1,00	0,045	KM 4	MB 4
HS 304				28			0,050		
HS 2304				31			0,055		
HE 205	3/4	25	38	26	8	M 25 x 1,50	0,070	KM 5	MB 5
HE 305				29			0,080		
HE 2305				35			0,090		
HE 206	1	30	45	27	8	M 30 x 1,50	0,080	KM 6	MB 6
HE 306				31			0,100		
HE 2306				38			0,110		
HA 206	15/16	30	45	27	8	M 30 x 1,50	0,100	KM 6	MB 6
HA 306				31			0,120		
HA 2306				38			0,130		
HS 206	7/8	30	45	27	8	M 30 x 1,50	0,110	KM 6	MB 6
HS 306				31			0,120		
HS 2306				38			0,130		
HA 207	1-3/16	35	52	29	9	M 35 x 1,50	0,120	KM 7	MB 7
HA 307				35			0,140		
HA 2307				43			0,160		
HS 207	1-1/8	35	52	29	9	M 35 x 1,50	0,140	KM 7	MB 7
HS 307				35			0,160		
HS 2307				43			0,180		
HE 208	1-1/4	40	58	31	10	M 40 x 1,50	0,190	KM 8	MB 8
HE 308				36			0,220		
HE 2308				46			0,280		
HA 208	1-1/16	40	58	31	10	M 40 x 1,50	0,180	KM 8	MB 8
HA 308				36			0,190		
HA 2308				46			0,230		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie HS -

Serie HE -

Serie HA -

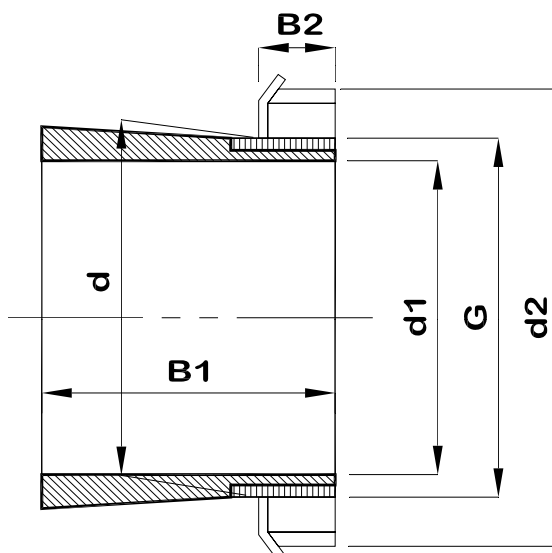

(misure in pollici)

pag 27 di 60

ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
HE 209	1-1/2	45	65	33	11	M 45 x 1,50	0,200	KM 9	MB 9
HE 309				39			0,240		
HE 2309				50			0,310		
HA 209	1-7/16	45	65	33	11	M 45 x 1,50	0,260	KM 9	MB 9
HA 309				39			0,290		
HA 2309				50			0,370		
HE 210	1-3/4	50	70	35	12	M 50 x 1,50	0,260	KM 10	MB 10
HE 310				42			0,290		
HE 2310				55			0,360		
HA 210	1-11/16	50	70	35	12	M 50 x 1,50	0,280	KM 10	MB 10
HA 310				42			0,320		
HA 2310				55			0,400		
HS 210	1-5/8	50	70	35	12	M 50 x 1,50	0,310	KM 10	MB 10
HS 310				42			0,360		
HS 2310				55			0,400		
HE 211	2	55	75	37	12	M 55 x 2,00	0,260	KM 11	MB 11
HE 311				45			0,290		
HE 2311				59			0,360		
HA 211	1-15/16	55	75	37	12	M 55 x 2,00	0,300	KM 11	MB 11
HA 311				45			0,340		
HA 2311				59			0,420		
HS 211	1-7/8	55	75	37	12	M 55 x 2,00	0,330	KM 11	MB 11
HS 311				45			0,380		
HS 2311				59			0,480		
HS 212	2-1/8	60	80	38	13	M 60 x 2,00	0,350	KM 12	MB 12
HS 312				47			0,400		
HS 2312				62			0,490		


BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie HS -

Serie HE -

Serie HA -

(misure in pollici)

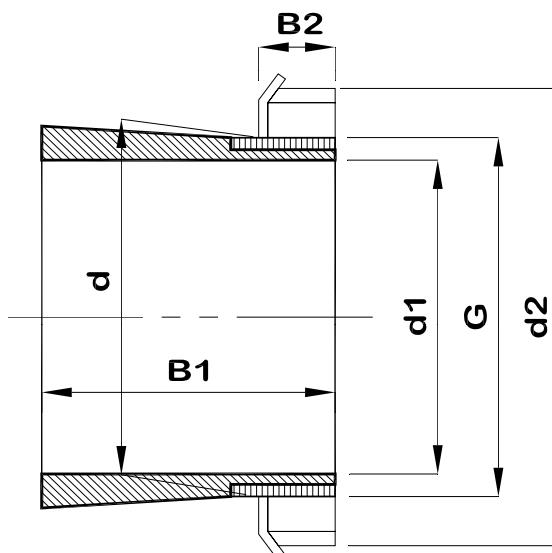

pag 28 di 60


ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
HE 213	2-1/4	65	85	40	14	M 65 x 2,00	0,440	KM 13	MB 13
HE 313				50			0,520		
HE 2313				65			0,650		
HA 213	2-3/16	65	85	40	14	M 65 x 2	0,49	KM 13	MB 13
HA 313				50			0,58		
HA 2313				65			0,75		
HS 213	2-3/8	65	85	40	14	M 65 x 2	0,44	KM 13	MB 13
HS 313				50			0,71		
HS 2313				65			0,80		
HE 215	2-1/2	75	98	43	15	M 75 x 2	0,75	KM 15	MB 15
HE 315				55			0,90		
HE 2315				73			1,12		
HA 215	2-7/16	75	98	43	15	M 75 x 2	0,75	KM 15	MB 15
HA 315				55			0,91		
HA 2315				73			1,15		
HS 215	2-5/8	75	98	43	15	M 75 x 2	0,70	KM 15	MB 15
HS 315				55			0,81		
HS 2315				73			0,93		
HE 216	2-3/4	80	105	46	17	M 80 x 2	0,81	KM 16	MB 16
HE 316				59			0,97		
HE 2316				78			1,20		
HS 216	2-7/8	80	105	46	17	M 80 x 2	0,65	KM 16	MB 16
HS 316				59			0,80		
HS 2316				78			1,05		
HA 216	2-11/16	80	105	46	17	M 80 x 2	0,87	KM 16	MB 16
HA 316				59			1,05		
HA 2316				78			1,30		
HE 217	3	85	110	50	18	M 85 x 2	0,87	KM 17	MB 17
HE 317				63			1,00		
HE 2317				82			1,30		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie HS -

Serie HE -

Serie HA -

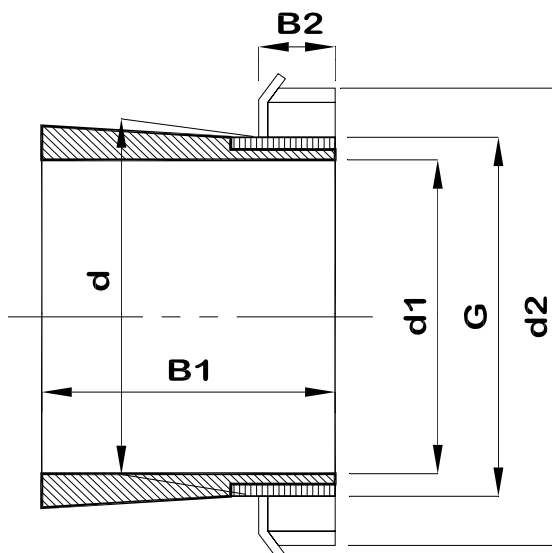

(misure in pollici)

pag 29 di 60


ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
HA 217	2-15/16	85	110	50	18	M 85 x 2	0,94	KM 17	MB 17
HA 317				63			1,10		
HA 2317				82			1,40		
HE 218	3-1/4	90	120	52	18	M 90 x	0,97	KM 18	MB 18
HE 318				65			1,10		
HE 2318				86			1,40		
HA 218	3-3/16	90	120	52	18	M 90 x	1,05	KM 18	MB 18
HA 318				65			1,25		
HA 2318				86			1,50		
HS 218	3-1/8	90	120	52	18	M 90 x	1,20	KM 18	MB 18
HS 318				65			1,40		
HS 2318				86			1,92		
HE 219	3-1/4	95	125	55	19	M 95 x	1,35	KM 19	MB 19
HE 319				68			1,60		
HE 2319				90			2,00		
HE 220	3-1/2	100	130	58	20	M 100 x 2	1,45	KM 20	MB 20
HE 320				71			1,75		
HE 2320				97			2,20		
HE 3120	3-7/16	100	130	76	20	M 100 x 2	1,80	KM 20	MB 21
HA 220				58			1,55		
HA 320				71			1,80		
HA 2320	3-7/16	100	130	97	20	M 100 x 2	2,35	KM 20	MB 21
HA 3120				76			1,95		
HE 222	4	110	145	63	21	M 110 x 2	1,65	KM 22	MB 22
HE 322				77			1,90		
HE 2322				105			2,40		
HE 3122	3-15/16	110	145	81	21	M 110 x 2	2,25	KM 22	MB 22
HA 222				63			1,65		
HA 322				77			1,90		
HA 2322	3-15/16	110	145	105	21	M 110 x 2	2,40	KM 22	MB 22
HA 3122				81			2,25		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie HS -

Serie HE -

Serie HA -

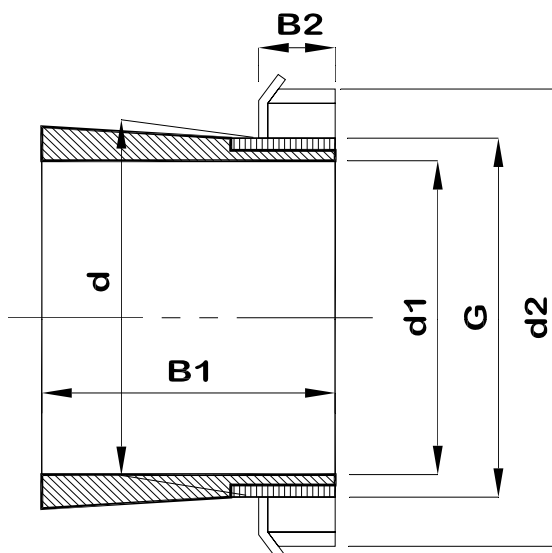

(misure in pollici)

pag 30 di 60


ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
HE 3024	4-1/4	120	155	72	22	M 120 x 2	2,00	KML 24	MBL 24
HE 3124				88			2,80		
HE 2324				112			3,35		
HA 3024	4-3/16	120	145	72	22	M 120 x 2	2,25	KML	MBL
HA 3124			155	88			2,90	KM 24	MB 24
HA 2324			112	112			3,60		
HE 3026	4-1/2	130	155	80	23	M 130 x 2	2,90	KML	MBL
HE 3126			165	92			3,60	KM 26	MB 26
HE 2326			121	121			4,55		
HA 3026	4-7/16	130	155	80	23	M 130 x 2	2,85	KML	MBL
HA 3126			165	92			3,75	KM 26	MB 26
HA 2326			121	121			4,75		
HE 3028	5	140	165	82	24	M 140 x 2	2,80	KML	MBL
HE 3128			180	97			3,15	KM 28	MB 28
HE 2328			131	131			5,00		
HA 3028	4-15/16	140	165	82	24	M 140 x 2	3,00	KML	MBL
HA 3128			180	97			4,10	KM 28	MB 28
HA 2328			131	131			5,30		
HE 3030	5-1/4	150	180	87	26	M 150 x 2	4,65	KML	MBL
HE 3130			195	111			5,50	KM 30	MB 30
HE 2330			139	139			6,80		
HA 3030	5-3/16	150	180	87	26	M 150 x 2	4,70	KML	MBL
HA 3130			195	111			5,80	KM 30	MB 30
HA 2330			139	139			7,10		
HE 3032	5-1/2	160	190	93	28	M 160 x 3	5,10	KML	MBL
HE 3132			210	119			7,30	KM 32	MB 32
HE 2332			147	147			8,80		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie HS -

Serie HE -

Serie HA -

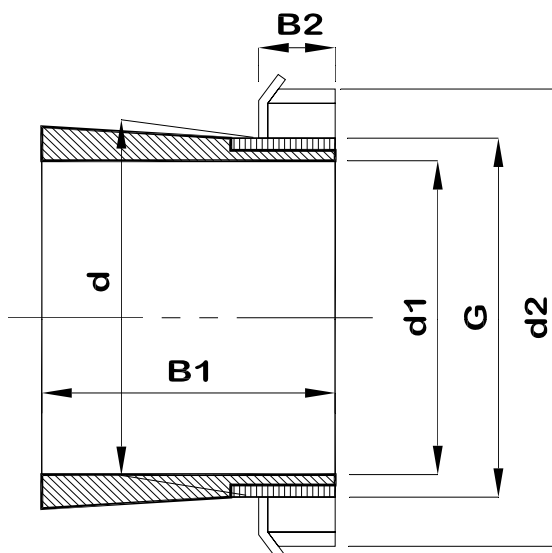

(misure in pollici)


pag 31 di 60

ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
HA 3032	5-7/16	160	190	93	28	M 160 x 3	5,20	KML	MBL
HA 3132			210	119			7,55	KM	MB 32
HA 2332				147			9,40		
HE 3134	6	170	200	101	29	M 170 x 3	5,40	KML	MBL
HE 3134			220	122			7,55	KM	MB 34
HE 2334				154			9,20		
HA 3034	5-15/16	170	200	101	29	M 170 x 3	5,70	KML	MBL
HA 3134			220	122			7,80	KM	MB 34
HA 2334				154			9,60		
HE 3036	6-1/2	180	210	109	30	M 180 x 3	5,55	KML	MBL
HE 3136			230	131			7,80	KM	MB 36
HE 2336				161			9,35		
HA 3036	6-7/16	180	210	109	30	M 180 x 3	6,85	KML	MBL
HA 3136			230	131			8,15	KM	MB 36
HA 2336				161			9,90		
HE 3038	6-3/4	190	220	112	31	M 190 x 3	7,20	KML	MBL
HE 3138			240	141			10,20	KM	MB 38
HE 2338				169			11,70		
HA 3038	6-15/16	190	220	112	31	M 190 x 3	6,40	KML	MBL
HA 3138			240	141			8,50	KM	MB 38
HA 2338				169			10,00		
HE 3040	7	200	240	120	32	M 200 x 3	9,35	KML	MBL
HE 3140			250	150			12,30	KM	MB 40
HE 2340				176			14,20		
HA 3040	7-3/16	200	240	120	32	M 200 x 3	8,50	KML	MBL
HA 3140			250	150			10,80	KM	MB 40
HA 2340				176			12,60		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie SNW -

(misure in pollici)

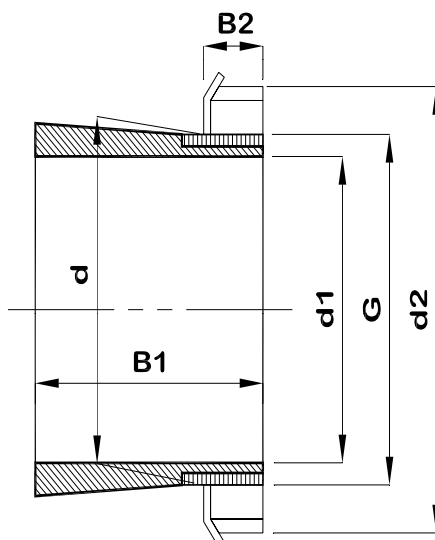


pag 32 di 60

ARTICOLO				dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
				d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
SNW	5	X	3/4	3/4	25	1-9/16	1,269	0,456	0,969 x 32 / in	0,10	N 05	W 05
SNW	6	X	15/16	15/16	30	1-3/4	1,353	0,456	1,173 x 18 / in	0,10	N 06	W 06
		X 1	1									
SNW	7	X	1 - 1/8	1-1/8	35	2-1/16	1,459	0,487	1,376 x 18 / in	0,16	N 07	W 07
			- 3/16	1-3/16								
			- 1/4	1-1/4								
SNW	8	X	- 1/4	1-1/4	40	2-1/4	1,504	0,495	1,563 x 18 / in	0,19	N 08	W 08
			- 3/8	1-3/8								
			- 5/16	1-5/16								
SNW	9	X	- 3/8	1-3/8	45	2-17/32	1,584	0,495	1,767 x 18 / in	0,28	N 09	W 09
			- 5/16	1-5/16								
			- 7/16	1-7/16			2,133			0,32		
SNW	109	X	- 7/6	1-7/6								
		X	- 1/2	1-1/2								
SNW	10	X	- 5/8	1-5/8	50	2-11/16	1,765	0,558	1,967 x 18 / in	0,33	N 10	W 10
			- 11/16	1-11/16								
			- 3/4	1-3/4			2,394			0,39		
			- 11/16	1-11/16								
SNW	11	X	- 3/4	1-3/4	55	2-31/32	1,845	0,563	2,157 x 18 / in	0,36	N 11	W 11
			- 13/16	1-13/16								
			- 7/8	1-7/8								
			- 15/16	1-15/16								
			X	2			2					
SNW	111	X	2	2								
SNW	11	X	1 - 15/16	1-15/16								
SNW	12	X	2 - 1/16	2-1/16	60	3-5/32	1,989	0,594	2,360 x 18 / in	0,59	N 12	W 12
SNW	112	X		2-1/16			2,659	0,954		0,73		
SNW				2	65	3-3/8	2,100	0,625	2,548 x 18 / in	0,64	N 13	W 13
SNW	13	X	2 - 3/16	2-3/16								
SNW			- 1/4	2-1/4								

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie SNW -

(misure in pollici)

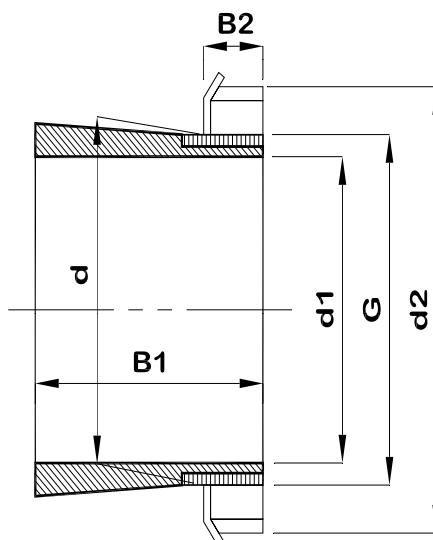


pag 33 di 60

ARTICOLO		dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
		d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
SNW 13	X 2 - 5/16	2-5/16	65	3-3/8	2,100	0,625	2,548 x 18 / in	0,64	N 13	W 13
SNW	- 3/16	2-3/16								
SNW 113	X 2 - 3/16	2-3/16			2,771			0,79		
SNW	- 1/4	2-1/4	75	3-7/8	2,296	0,665	2,933 x 12 / in	1,00	AN 15	W 15
SNW	- 7/16	2-7/16								
SNW 115	X 2 - 7/16	2-7/16			3,084			1,35		
SNW 16	X 2 - 11/16	2-11/16	80	4-5/32	2,376	0,665	3,137 x 12 / in	1,10	AN 16	W 16
SNW	- 3/4	2-3/4								
SNW 116	X 2 - 11/16	2-11/16			3,204			1,45		
SNW 17	X 2 - 15/16	2-15/16	85	4-13/32	2,486		3,340 x 12 / in	1,30	AN 17	W 17
SNW	X 3	3								
SNW 117	X 3	3			3,312			1,55		
SNW	X 2 - 15/16	2-15/16	90	4-21/32	2,646		3,527 x 12 / in	1,40	AN 18	W 18
SNW	- 3/16	3-3/16								
SNW	- 1/4	3-1/4			3,553					
SNW 118	X 3 - 3/16	3-3/16	95	4-15/32	2,760		3,730 x 12 / in	1,85	AN 19	W 19
SNW	- 15/16	3-15/16								
SNW 119	X 3 - 15/16	3-15/16			3,702			2,20		
SNW 20	X 3 - 7/16	3-7/16	100	5-3/16	2,869		3,918 x 12 / in	2,00	AN 20	W 20
SNW	- 1/2	3-1/2								
SNW 120	X 3 - 1/2	3-1/2			3,971			2,85		
SNW	- 7/16	3-7/16	105	5-7/16	2,987		4,122 x 12 / in	2,05	AN 21	W 21
SNW 21	X 3 - 11/16	3-11/16								
SNW 22	X 3 - 11/16	3-11/16			3,206			2,25		
SNW	- 15/16	3-15/16	110	5-23/32			4,325 x 12 / in		AN 22	W 22
SNW 122	X 3 - 15/16	3-15/16			4,348			2,95		
SNW 22	X 4	4			3,206					
SNW 3024	X 4 - 3/16	4-3/16	120	5-11/16	2,947	0,938	4,716 x 12 / in	2,80	NO 24	WO 24
SNW 3124								2,65		
SNW 24 X					3,466			3,00		
SNW 124				6-1/8	4,648			3,55		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie SNW -

(misure in pollici)

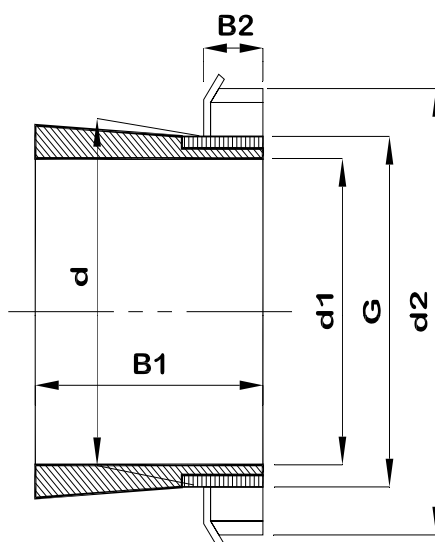


pag 34 di 60

ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G			
SNW 3124 X 4 - 1/4	4-1/4	120	5-11/16	3,466	0,938	4,716 x 12 / in	2,65	NO	WO
SNW 24			6-1/8				3,00	AN	W
SNW 3026	4-7/16	130	6-1/8	3,237	1,00	5 x 12 / in	3,40	NO	WO
SNW 3126 X 4 - 7/16				3,762			3,80		
SNW 26			6-3/4	4,982			4,40	AN	W
SNW 126							5,65		
SNW 3026	4-1/2	130	6-1/8	3,237	1,00	5 x 12 / in	3,40	NO	WO
SNW 3126 X 4 - 1/2				3,762			3,80		
SNW 26			6-3/4				4,40	AN	W
SNW 3028	4-15/16	140	6-1/2	3,340	1,063	5,497 x 12 / in	3,80	NO	W
SNW 3128 X 4 - 15/16				3,981			4,00		
SNW 28			7-3/32	5,323			4,75	AN	28
SNW 128							5,90		
SNW 3028	5		6-1/2	3,340			3,85	NO	WO
SNW 3128 X 5				3,981			4,00		
SNW 28			7-3/32				4,75	AN	W
SNW 3030	5-3/16	150	7-1/8	3,492	1,094	5,888 x 12 / in	4,45	NO	WO
SNW 3130 X 5 - 3/16				4,241			6,20		
SNW 30			7-11/16	5,621	1,125		7,25	AN	30
SNW 130							8,15		
SNW 30 X 5 - 1/4	5-1/4			4,241			7,25		
SNW 3032	5-7/16	160	7-1/2	3,711	1,156	6,284 x 8 / in	5,45	NO	WO
SNW 3132 X 5 - 7/16	5-7/16			4,578			6,10		
SNW 32	5-7/16		8-1/16	5,920	1,187		7,05	AN	32
SNW 132	5-7/16						8,15		
SNW 32 X 5 - 3/4	5-3/4			4,578			7,05		
SNW 3034	5-15/16	170	7-7/8	4,019	1,188	6,659 x 8 / in	6,10	NO	WO
SNW 3134 X 5 - 15/16				4,847			7,30		
SNW 34			8-21/32		1,219		8,85	AN	34
SNW 134				6,188			9,55		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie SNW -

(misure in pollici)

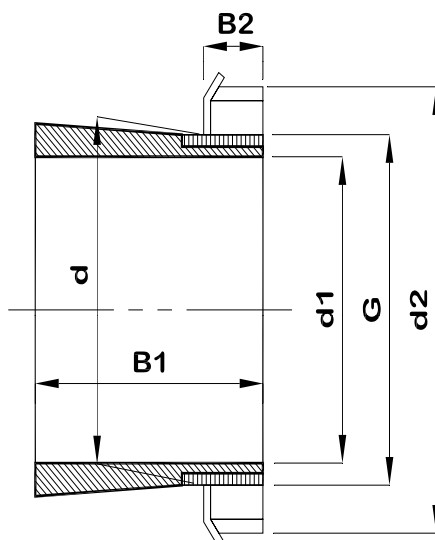


pag 35 di 60

ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza		
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					
SNW 3034	X 6	6	170	7-7/8	4,019	1,188	6,659 x 8 / in	6,10	NO 34	WO 34	
SNW 3134				4,847	7,30						
SNW 34								8-21/32			6,188
SNW 134				9,55							
SNW 3036	X 6 - 7/16	6-7/16	180		8-1/4	4,337	1,219	7,066 x 8 / in	6,80	NO 36	WO 36
SNW 3136				5,038	7,75						
SNW 36						9-1/16			6,456		
SNW 136				10,00							
SNW 3136	X 6 - 1/2	6-1/2			8-1/4	5,038	1,219		7,75	NO	WO
SNW 36				9-1/16	1,250	9,30			AN		
SNW 3038	X 6 - 15/16	6-15/16	190				8-11/16	4,412		1,250	7,472 x 8 / in
SNW 3138				5,261	8,95						
SNW 38						9-15/32	6,758	1,281	10,50		
SNW 138				12,50							
SNW 3038	X 7	7			8-11/16	4,412	1,250		7,50	NO 38	WO 38
SNW 3138				5,261	8,95						
SNW 38 X 7						9-15/32			6,758		
SNW 138				12,50							
SNW 3040	X 7 - 3/16	7-3/16	200		9-7/16	4,750	1,313	7,847 x 8 / in	8,85	NO 40	WO 40
SNW 3140				5,484	12,90						
SNW 40						9-27/32			7,095		
SNW 140				16,00							
SNW 3044	X 7 - 15/16	7-15/16	220		10-1/4	5,130	1,375	8,628 x 8 / in	11,00	NO 44	WO 44
SNW 3144				5,901	12,80						
SNW 44						11			7,287		
SNW 144											
SNW 3044	X 8	8			10-1/4	5,130	1,375		11,00	NO	WO
SNW 3044				5,901	12,80						
SNW 44						11			1,406		

BUSSOLE DI TRAZIONE

Serie SNP -

(misure in pollici)

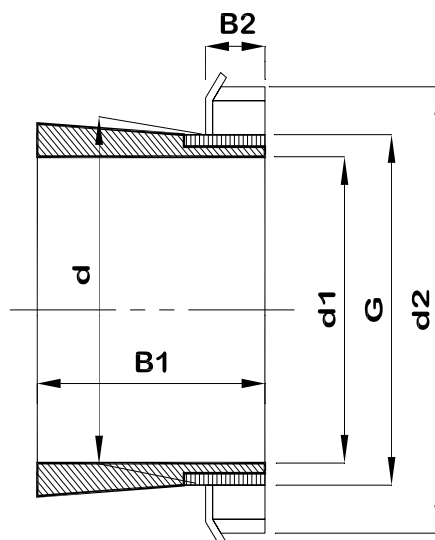


pag 36 di 60

ARTICOLO	dimensioni in inch						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	Rosetta di Sicurezza		
	d ₁	d	d ₂	B ₁	B ₂	G					
SNP 3048	8-15/16	240	11-7/16	5,432	1,354	9,442 x 6 / in	14,50	NO 48	P 48		
SNP 3148 X 8 - 15/16				6,638			17,00				
SNP 148				8,109			22,00				
SNP 3052	9-7/16	260	12-3/16	6,019	1,416	10,129 x 6 / in	18,60	NO 52	P 52		
SNP 3152 X 9 - 7/16				7,593			20,00				
SNP 152				8,744			24,80				
SNP 3052	9-1/2			6,019			18,60				
SNP 3152 X 9 - 1/2				7,593			20,00				
SNP 3056	9-15/16	280	13	6,191	1,510	11,004 x 6 / in	20,60	NO 56	P 56		
SNP 3056 X 10	10			7,766			21,10				
SNP 3156	10-7/16			6,191			20,80				
SNP 3056 X 10 - 7/16				8,947			26,80				
SNP 3256				6,191			20,60				
SNP 3056 X 10 - 1/2	10-1/2			6,191			20,60				
SNP 3060	10-15/16	300	14-3/16	6,727	1,573	11,785 x 6 / in	27,00	NO 60	P 60		
SNP 3160 X 10 - 15/16				8,380			31,00				
SNP 3260				9,640			31,00				
SNP 3060 X 11	11	320	15	6,727	1,666	12,562 x 6 / in	27,00	NO 64	P 64		
SNP 2160	9,640			31,00							
SNP 3064 X 11 - 1/2	11-1/2			11-15/16			6,946			29,50	
SNP 3064 X 11 - 15/16	10,371						44,50				
SNP 3264	9,111	33,60									
SNP 3164 X 12	12										
SNP 3068	12-7/16	340	15-3/4	7,543	1,791	13,303 x 5 / in	35,30	NO 68	P 68		
SNP 3168				9,787			59,50				
SNP 3072	13-7/16	360	16-1/2	7,579	1,791	14,134 x 5 / in	39,00	NO 72	P 72		
SNP 3172				9,862			64,50				
SNP 3076	13-15/16	380	17-3/4	7,743	1,916	14,921 x 5 / in	43,00	NO 76	P 76		
SNP 3176				10,066			70,00				

BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

Serie AHX -

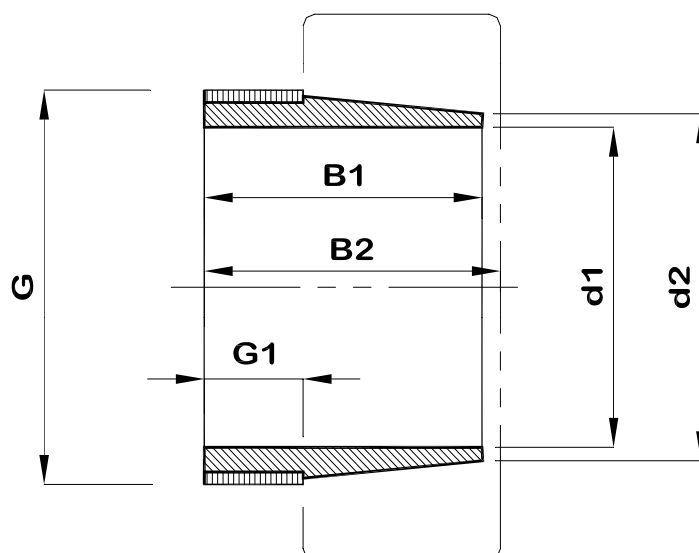


pag 37 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G	G ₁		
AH 208	35	40	25	27	M 45 x 1,5	6	0,08	KM 9
AH 308			29	32			0,09	
AH 2308			40	43			0,13	
AH 209	40	45	26	29	M 50 x 1,5	6	0,10	KM 10
AH 309			31	34			0,12	
AH 2309			44	47			0,16	
AH 210	45	50	28	31	M 55 x 2,0	7	0,12	KM 11
AHX 310			35	38			0,13	
AHX 2310			50	53			0,19	
AH 211	50	55	29	32	M 60 x 2,0	7	0,16	KM 12
AHX 311			37	40			0,17	
AHX 2311			54	57			0,26	
AH 212	55	60	32	35	M 65 x 2,0	8	0,17	KM 13
AHX 312			40	43			0,19	
AHX 2312			58	61			0,30	
AH 213	60	65	33	36	M 75 x 2,0	8	0,24	KM 15
AH 312			42	45			0,26	
AH 2313			61	64			0,39	
AH 214	65	70	34	37	M 80 x 2,0	8	0,26	KM 16
AH 314			43	47			0,28	
AHX 2314			64	68			0,45	
AH 215	70	75	35	38	M 85 x 2,0	8	0,28	KM 17
AH 315			45	49			0,31	
AHX 2315			68	72			0,53	
AH 216	75	80	36	39	M 90 x 2,0	8	0,31	KM 18
AH 316			48	52			0,37	
AHX 2316			71	75			0,57	
AH 217	80	85	39	42	M 95 x 2,0	9	0,36	KM 19
AHX 317			52	56			0,43	
AHX 2317			74	78			0,65	

BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

Serie AHX -

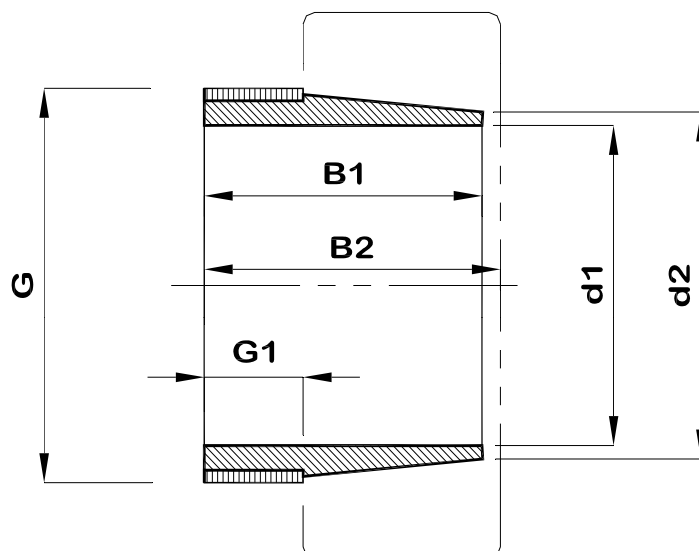


pag 38 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G	G ₁		
AH 218	85	90	40	44	M 100 x 2,0	9	0,43	KM 20
AHX 318			53	57			0,46	
AHX 2318			79	83			0,76	
AHX 3218			63	67			0,57	
AH 219	90	95	43	47	M 105 x 2,0	10	0,49	KM 21
AHX 319			57	61			0,54	
AHX 2319			85	89			0,90	
AH 220	95	100	45	49	M 110 x 2,0	10	0,53	KM 22
AHX 320			59	63			0,58	
AHX 2320			90	94		16	1,00	
AHX 3120			64	68		11	0,66	
AHX 3220			73	77			0,76	
AH 222	105	110	50	54	M 120 x 2,0	11	0,65	KM 24
AHX 322			63	67		12	0,77	
AHX 2322			98	102	M 125 x 2,0	11	1,35	KM 25
AHX 3122			68	72	M 120 x 2,0		0,76	KM 24
AHX 3222			82	86	M 125 x 2,0		1,05	KM 25
AH 24122				91	M 115 x 2,0	13	0,71	KM 23
AH 224	115	120	53	57	M 130 x 2,0	12	0,65	KM 26
AHX 324			69	73		13	0,88	
AHX 2324			105	109	M 135 x 2,0	17	1,65	KM 27
AHX 3024			60	64	M 130 x 2,0	13	0,73	KM 26
AHX 3124			75	79		12	0,94	
AHX 3224			90	94	M 135 x 2,0	13	1,30	KM 27
AH 24024			73	82	M 125 x 2,0		0,70	KM 25
AH 24124			93	102	M 130 x 2,0		1,00	KM 26
AH 226	125	130	53	57	M 140 x 2,0	12	0,82	KM 28
AHX 326			74	78		14	1,03	
AHX 2326			115	119	M 145 x 2,0	19	2,00	KM 29

BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

Serie AHX -

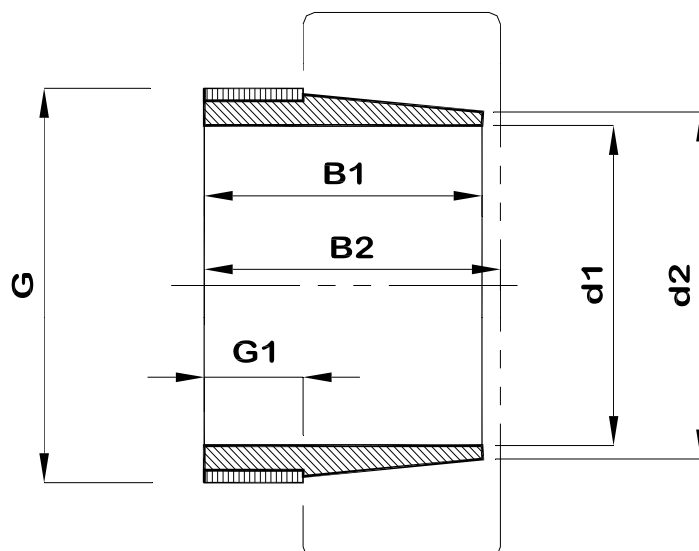


pag 39 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio		
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G					G ₁
AHX 3026	125	130	67	71	M	140 x 2,0	14	0,91	KM 28	
AHX 3126			78	82	M		12	1,10		
AHX 3226			98	102	M		145 x 2,0	15		1,55
AH 24026			83	93	M		135 x 2,0	14		0,88
AH 24126			94	104	M		140 x 2,0			1,15
AH 228	135	140	56	61	M	150 x 2,0	13	1,00	KM 30	
AHX 328			77	82			14	1,15		
AHX 2328			125	130	M	155 x 3,0	20	2,35	KM 31	
AHX 3028			68	73	M	150 x 2,0	14	1,00	KM 30	
AHX 3128			83	88				1,30		
AHX 3228			104	109	M	155 x 3,0	15	1,85	KM 31	
AH 24028			83	93	M	145 x 2,0	14	0,95	KM 29	
AH 24128			99	109	M			150	1,30	KM 30
AH 230	145	150	60	65	M	160 x 3,0	14	1,16	KM 32	
AHX 330			83	88	M	165 x 3,0	15	1,55	KM 33	
AHX 2330			135	140			24	2,80		
AHX 3030			72	77	M	160 x 3,0	15	1,15	KM 32	
AHX 3130			96	101	M	165 x 3,0		1,80	KM 33	
AHX 3230			114	119			17	2,20		
AH 24030			90	101	M	155 x 3,0	15	1,05	KM 31	
AH 24130			115	126	M	160 x 3,0		1,55	KM 32	
AH 232	150	160	64	69	M	170 x 3,0	15	1,91	KM 34	
AHX 332			88	93	M	180 x 3,0	16	2,73	KM 36	
AHX 2332			140	146			24	4,65		
AHX 3032			77	82	M	170 x 3,0	16	2,05	KM 34	
AHX 3132			103	108	M	180 x 3,0		3,20	KM 36	
AHX 3232			124	130			20	4,00		
AH 24032			95	106	M	170 x 3,0	15	2,30	KM 34	
AH 24132			124	135				3,00		

BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

Serie AHX -

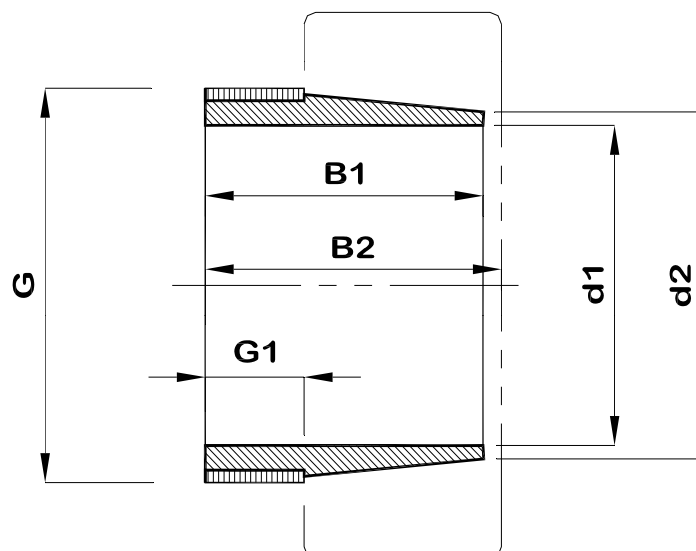

pag 40 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di		
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G				G ₁	bloccaggio	
AH 234	160	170	69	74	M	180	x 3,0	16	2,10	KM	36
AH 334			93	98	M	190	x 3,0	17	3,19	KM	38
AH 2334			146	152				24	5,25		
AH 3034			85	90	M	180	x 3,0	17	2,45	KM	36
AH 3134			104	109	M	190	x 3,0	16	3,45	KM	38
AH 3234			134	140				24	4,80		
AH 24034			106	117	M	180	x 3,0	16	2,70	KM	36
AH 24134			125	136				3,25			
AH 236	170	180	69	74	M	190	x 3,0	16	2,34	KM	38
AH 2236			105	110	M	200	x 3,0	17	3,75	KM	40
AH 2336			154	160				26	6,05		
AH 3036			92	98	M	190	x 3,0	17	2,80	KM	38
AH 3136			116	122	M	200	x 3,0	19	4,25	KM	40
AH 3236			140	146				24	5,25		
AH 24036			116	127	M	190	x 3,0	16	3,20	KM	38
AH 24136			134	145				16	3,75		
AH 238	170	180	73	78	Tr	205	x 4,0	17	2,94	HML	41
AH 2238			112	117	Tr	210	x 4,0	18	4,25	HM	42
AH 2338			160	167				26	6,70		
AH 3038			96	102	Tr	205	x 4,0	18	3,40	HML	41
AH 3138			125	131	Tr	210	x 4,0	20	4,90	HM	42
AH 3238			145	152				25	5,90		
AH 24038			118	131	Tr	200	x 4,0	18	3,55	HM	40
AH 24138			146	159				18	4,45		
AH 240	190	200	77	82	Tr	215	x 4,0	18	3,12	HML	43
AH 2240			118	123	Tr	220	x 4,0	19	4,70	HM	44
AH 2340			170	177	Tr			30	7,60		
AH 3040			102	108	Tr	215	x 4,0	19	3,85	HML	43
AH 3140			134	140	Tr	220	x 4,0	21	5,65	HM	44
AH 3240			153	160	Tr			25	6,60		
AH 24040			127	140	Tr	210	x 4,0	18	4,00	HM	42
AH 24140			158	171	Tr			18	5,05		


BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

BUSSOLE DI PRESSIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie AOH -

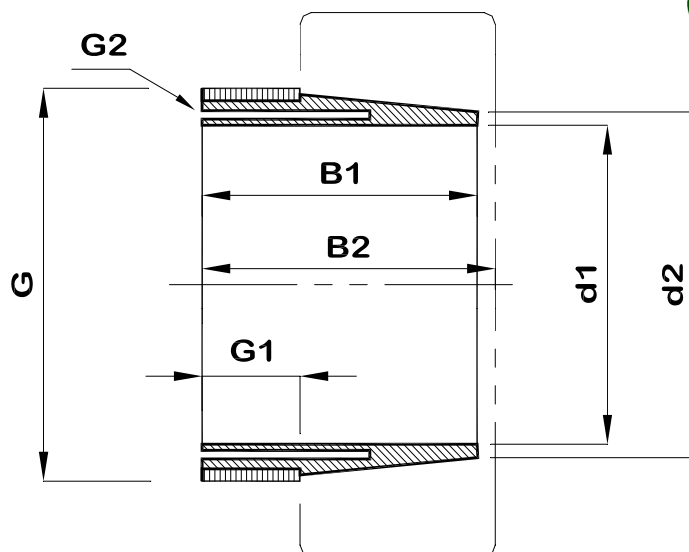

pag 41 di 60


ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G			G ₁	G ₂		
AH 244	200	220	85	91	Tr	235	x 4,0	18	-	6,10	HML 47
AH 2244			130	136	Tr	240	x 4,0	20	-	9,10	HM 48
AOH 2344			181	189				30	-	13,50	
AH 3044			111	117	Tr	235	x 4,0	20	-	7,40	HML 47
AOH 3144			145	151	Tr	240	x 4,0	23	-	9,30	HM 48
AH 24044			138	152	Tr	230	x 4,0	20	-	8,20	HM 46
AOH 24144			170	184					-	10,00	
AH 248			96	102	Tr	260	x 4,0	22	-	8,16	HML 52
AH 2248			144	150				21	-	11,10	HM 52
AOH 2348			189	197				30	-	14,00	
AH 3048			116	123				21	-	7,95	HML 52
AOH 3148			154	161				25	-	12,00	HM 52
AH 24048			138	153	Tr	250	x 4,0	20	-	8,05	HM 50
AOH 24148			180	195	Tr	260	x 4,0		-	11,50	HM 52
AOH									G 1/4		

BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

BUSSOLE DI PRESSIONE CON IMPIANTO AD OLIO

Serie AOH -

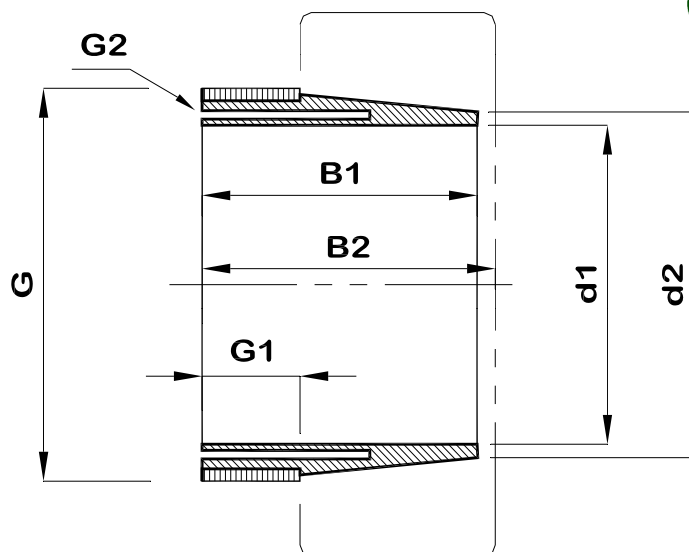

pag 42 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G			G ₁	G ₂		
AH 252	240	260	105	110	Tr	280	x 4,0	23	-	9,89	HML 56
AH 2252			155	161	Tr	290	x 4,0	23	-	12,50	HM 58
AOH 2352			205	213				30	-	17,50	
AH 3052			128	135	Tr	280	x 4,0	23	-	9,60	HML 56
AOH 3152			172	179	Tr	290	x 4,0	26	-	16,00	HM 58
AH 24052			162	178	Tr	270	x 4,0	22	-	10,50	HM 54
AOH 24152			202	218	Tr	280	x 4,0		-	14,00	HM 56
AH 256			105	113	Tr	300	x 4,0	23	-	10,40	HML 60
AH 2256			155	163	Tr	310	x 5,0	24	-	15,00	HM 62
AOH 2356			212	220				30	-	19,50	
AH 3056	260	280	131	139	Tr	300	x 4,0	24	-	11,00	HML 60
AOH 3156			175	183	Tr	310	x 5,0	28	-	15,50	HM 62
AH 24056			162	179	Tr	290	x 4,0	22	-	11,50	HM 58
AOH 24156			202	219	Tr	300	x 4,0		-	15,00	HM 60


BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

BUSSOLE DI PRESSIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie AOH -

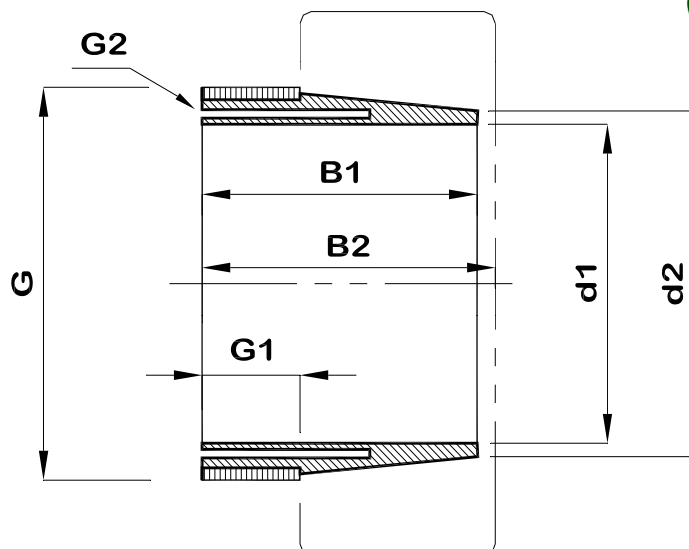

pag 43 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G			G ₁	G ₂		
AH 2260 AOH	280	300	170	178	Tr	330	x 5,0	26	- G 1/4	18,00	HM 66
AH 3060 AOH			145	153	Tr	320	x 5,0	26	- G 1/4	13,00	HML 64
AH 3160 AOH			192	200	Tr	330	x 5,0	30	- G 1/4	19,00	HM 66
AH 3260 AOH			228	236				34	- G 1/4	23,50	
AH 4060 AOH 24060			184	202	Tr	310	x 5,0	34	- G 1/4	14,00	HM 62
AH 24160 AOH			224	242	Tr	320	x 5,0	34	- G 1/4	18,50	HM 64
AH 2264 AOH	300	320	180	190	Tr	350	x 5,0	27	- G 1/4	20,00	HM 70
AH 3064 AOH			149	157	Tr	345	x 5,0	27	- G 1/4	14,50	HML 69
AH 3164 AOH			209	217	Tr	350	x 5,0	31	- G 1/4	22,50	HM 70
AH 3264 AOH			246	254				36	- G 1/4	27,50	
AH 24064 AOH			184	202	Tr	330	x 5,0	24	- G 1/4	15,00	HM 66
AH 24164 AOH			242	260	Tr	340	x 5,0	24	- G 1/4	20,50	HM 68


BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

BUSSOLE DI PRESSIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie AOH -

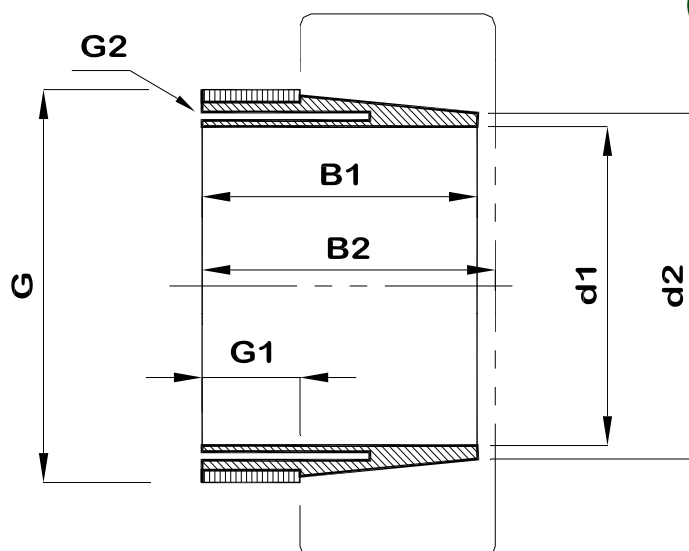

pag 44 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G	G ₁	G ₂			
AH 3068 AOH	320	340	162	171	Tr 365 x 5,0	28	- G 1/4	17,50	HML	73
AH 3168 AOH			225	234	Tr 370 x 5,0	33	- G 1/4	26,50	HM	74
AH 3268 AOH			264	273		38	- G 1/4	32,00		
AH 24068 AOH			206	225	Tr 360 x 5,0	26	- G 1/4	18,00	HM	72
AH 24168 AOH			269	288			- G 1/4	25,50		
AH 3072 AOH	340	360	167	176	Tr 385 x 5,0	30	- G 1/4	19,00	HML	77
AH 3172 AOH			229	238	Tr 400 x 5,0	35	- G 1/4	30,00	HM	80
AH 3272 AOH			274	283		40	- G 1/4	33,00		
AH 24072 AOH	340	360	206	226	Tr 380 x 5,0	26	- G 1/4	20,00	HM	76
AH 24172 AOH			269	289			- G 1/4	26,00		
AH 3076 AOH	360	380	170	180	Tr 410 x 5,0	31	- G 1/4	23,50	HML	82
AH 3176 AOH			232	242	Tr 420 x 5,0	36	- G 1/4	38,00	HM	84
AH 3276 AOH			284	294		42	- G 1/4	45,50		
AH 24076 AOH			208	228	Tr 400 x 5,0	28	- G 1/4	23,50	HM	80
AH 24176 AOH			271	291			- G 1/4	31,00		


BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

BUSSOLE DI PRESSIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie AOH -

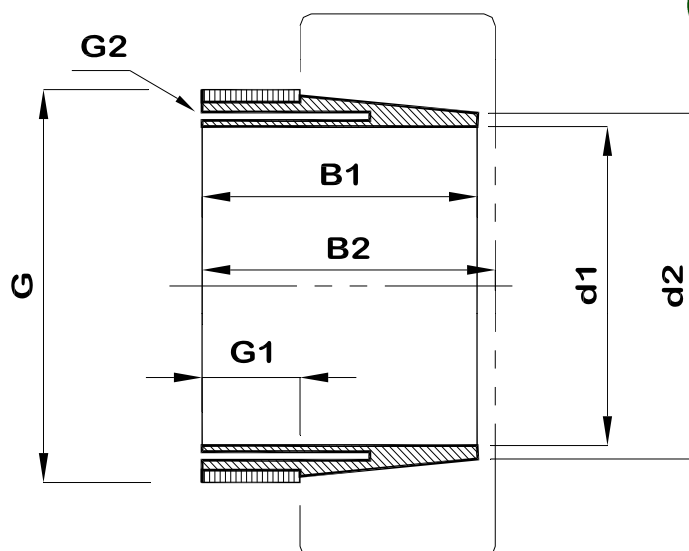

pag 45 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G	G ₁	G ₂			
AH 3080 AOH	380	400	186	193	Tr 430 x 5,0	33	- G 1/4	27,00	HML	86
AH 3180 AOH			240	250	Tr 440 x 5,0	38	- G 1/4	39,50	HM	88
AH 3280 AOH			302	312		44	- G 1/4	51,50		
AH 24080 AOH			228	248	Tr 420 x 5,0	28	- G 1/4	27,00	HM	84
AH 24180 AOH			278	298			- G 1/4	35,00		
AH 3084 AOH	400	420	186	196	Tr 450 x 5,0	34	- G 1/4	29,00	HML	90
AH 3184 AOH			266	276	Tr 460 x 5,0	40	- G 1/4	46,00	HM	92
AH 3284 AOH			321	331		46	- G 1/4	59,00		
AH 24084 AOH			230	252	Tr 440 x 5,0	30	- G 1/4	29,00	HM	88
AH 24184 AOH			310	332			- G 1/4	39,00		
AHX 3088 AOHX	420	440	194	205	Tr 470 x 5,0	35	- G 1/4	31,90	HML	94
AHX 3188 AOHX			270	281	Tr 480 x 5,0	42	- G 1/4	50,00	HM	96
AHX 3288 AOHX			330	341		48	- G 1/4	64,50		
AH 4088 AOH			242	264	Tr 460 x 5,0	30	- G 1/4	32,00	HML	92
AH 24188 AOH			310	332			- G 1/4	45,50	HM	92


BUSSOLE DI PRESSIONE

Serie AH -

BUSSOLE DI PRESSIONE CON IMPIANTO

AD OLIO

Serie AOH -

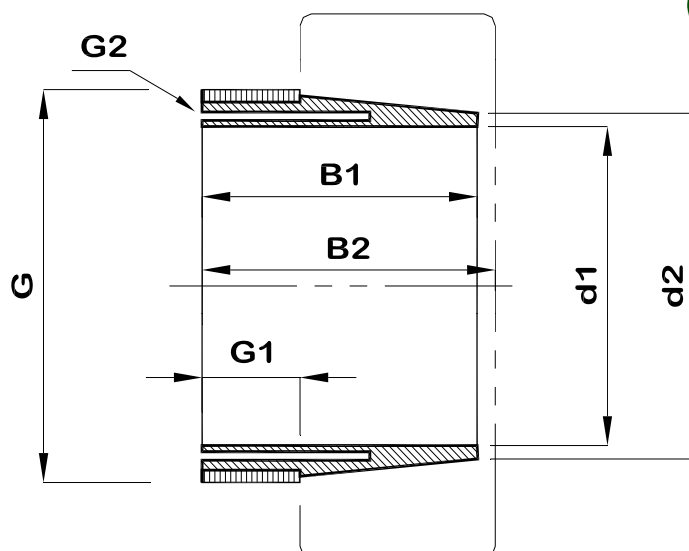


pag 46 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Ghiera di bloccaggio	
	d ₁	d	B ₁	B ₂	G	G ₁	G ₂			
AHX 3092 AOHX	440	460	202	213	Tr 490 x 5,0	37	- G 1/4	35,00	HML	98
AHX 3192 AOHX			285	296	Tr 510 x 6,0	43	- G 1/4	58,00	HM	/ 510
AHX 3292 AOHX			349	360		50	- G 1/4	75,50		
AH 24092 AOHX			250	273	Tr 480 x 5,0	32	- G 1/4	34,50	HML	96
AH 24192 AOHX			332	355			- G 1/4	50,00	HM	96
AHX 3096 AOHX	460	480	205	217	Tr 520 x 6,0	38	- G 1/4	39,60	HML	/ 520
AHX 3196 AOHX			295	307	Tr 530 x 6,0	45	- G 1/4	63,00	HM	/ 530
AHX 3296 AOHX			364	376		52	- G 1/4	82,50		
AH 24096 AOH			250	273	Tr 500 x 6,0	32	- G 1/4	36,50	HML	/ 500
AH 24196 AOH			340	363			- G 1/4	51,50	HM	/ 500
AHX 30 / 500 AOHX	480	500	209	221	Tr 540 x 6,0	40	- G 1/4	42,50	HML	108
AHX 31 / 500 AOHX			313	325	Tr 550 x 6,0	47	- G 1/4	71,00	HM	/ 550
AHX 32 / 500 AOHX			393	405		54	- G 1/4	95,00		
AH 240 / 500 AOH			253	276	Tr 530 x 6,0	35	- G 1/4	42,00	HML	/ 530
AH 241 / 500 AOH			360	383			- G 1/4	57,00	HM	/ 530

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie KM

serie KML

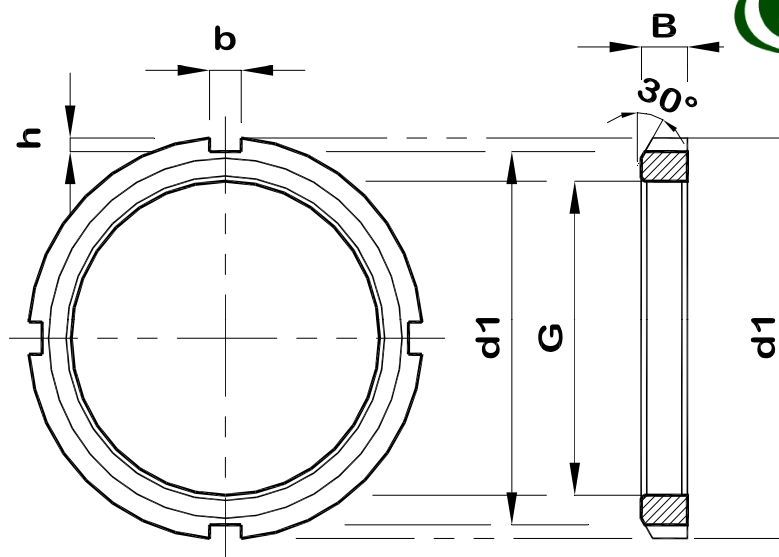


pag 47 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Rosetta di		
	G		d ₁	d ₂	B	b		h	Sicurezza	
KM 0	M	10	x 1,00	13,50	18,00	4,00	3,00	2,00	0,006	MB 0
KM 1	M	12		17,00	22,00				0,008	MB 1
KM 2	M	15		21,00	25,00	5,00	4,00		0,012	MB 2
KM 3	M	17		24,00	28,00				0,014	MB 3
KM 4	M	20		26,00	32,00	6,00			0,020	MB 4
KM / 22	M	22		28,00	34,00				0,022	MB / 22
KM 5	M	25	x 1,50	32,00	38,00	7,00	5,00	0,028	MB 5	
KM / 28	M	28		36,00	42,00			0,032	MB / 28	
KM 6	M	30		38,00	45,00			0,038	MB 6	
KM / 32	M	32		40,00	48,00	8,00		0,042	MB / 32	
KM 7	M	35		44,00	52,00			0,058	MB 7	
KM 8	M	40		x 2,00	50,00	58,00		9,00	6,00	2,50
KM 9	M	45	56,00		65,00	10,00	0,110	MB 9		
KM 10	M	50	61,00		70,00	11,00	0,140	MB 10		
KM 11	M	55	67,00		75,00		7,00	3,00	0,150	MB 11
KM 12	M	60	73,00		80,00	0,160			MB 12	
KM 13	M	65	79,00		85,00	12,00	8,00		3,50	0,190
KM 14	M	70	85,00	92,00	0,220			MB 14		
KM 15	M	75	90,00	98,00	13,00	0,270		MB 15		
KM 16	M	80	95,00	105,00	15,00	0,360		MB 16		
KM 17	M	85	x 2,00	102,00	110,00	16,00	10,00	4,00	0,420	MB 17
KM 18	M	90		108,00	120,00				0,510	MB 18
KM 19	M	95		113,00	125,00	17,00			0,580	MB 19
KM 20	M	100		120,00	130,00	18,00			0,680	MB 20
KM 21	M	105		126,00	140,00		12,00	5,00	0,810	MB 21
KM 22	M	110		133,00	145,00	0,890			MB 22	
KM 23	M	115	137,00	150,00	0,910	MB 23				
KML 24	M	120	x 2,00	135,00	145,00	20,00	12,00	5,00	0,690	MBL 24
KM	M	120		138,00	155,00				0,980	MB
KM 25	M	125		148,00	160,00	21,00			12,00	5,00

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie KM

serie KML

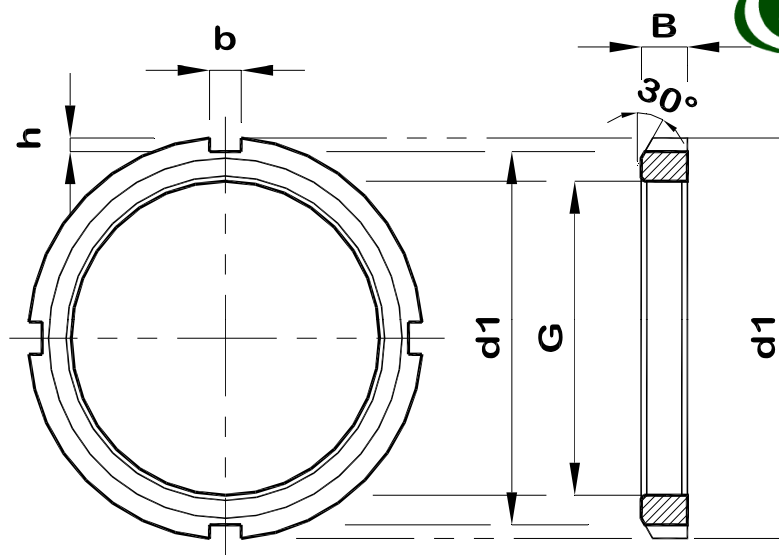


pag 48 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						W.t (Kg)	Rosetta di	
	G	d ₁	d ₂	B	b	h		Sicurezza	
KML 26	M 130	145,00	155,00	21,00	12,00	5,00	0,840	MBL	26
KM 26		149,00	165,00				1,200	MB	0
KM 27	M 135	160,00	175,00	22,00	14,00	6,00	1,400	MB	27
KML 28	M 140 x 2,0	155,00	165,00	22,00	14,00	6,00	0,920	MBL	28
KM 28		160,00	180,00				1,400	MB	
KM 29	145	171,00	190,00	24,00	14,00	6,00	1,850	MB	29
KML 30	M 150	170,00	180,00	24,00	14,00	6,00	1,300	MBL	30
KM 30		171,00	195,00				1,850	MB	
KM 31	155	182,00	200,00	25,00	16,00	7,00	2,050	MB	31
KML 32	M 160	180,00	190,00	25,00	16,00	7,00	1,400	MBL	32
KM 32		182,00	210,00				2,250	MB	
KM 33	165	193,00	210,00	26,00	16,00	7,00	2,300	MB	33
KML 34	M 170	190,00	200,00	26,00	16,00	7,00	1,600	MBL	34
KM 34		193,00	220,00				2,250	MB	
KML 36	M 180	200,00	210,00	27,00	18,00	7,00	1,800	MB	36
KM 36		203,00	230,00			8,00	2,700		
KML 38	M 190	210,00	220,00	28,00	18,00	7,00	1,900	MB	38
KM 38		214,00	240,00			8,00	3,000		
KML 40	M 200	222,00	240,00	29,00	18,00	8,00	2,600	MB	40
KM 40		226,00	250,00				3,300		
KML 41	Tr 205	232,00	250,00	30,00	18,00	8,00	4,200	-	
KM 42	Tr 215	238,00	270,00				10,00	5,100	MB
KML 43	Tr 220	242,00	260,00	9,00			4,350	-	
KM 44	Tr 220	250,00	280,00	32,00	20,00	10,00	4,750	MB	44
KM 46	Tr 230	260,00	290,00	34,00			5,450	-	
KML 47	Tr 235	262,00	280,00				9,00	5,300	-
KM 48	Tr 240	270,00	300,00	36,00			10,00	5,600	MB
KM 50	Tr 250	290,00	320,00		7,450	-			
KM 52	Tr 260	300,00	330,00	24,00	12,00	7,550	MB	52	
KM 56	Tr 280	320,00	350,00			8,650	MB	56	

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie HM

serie HML

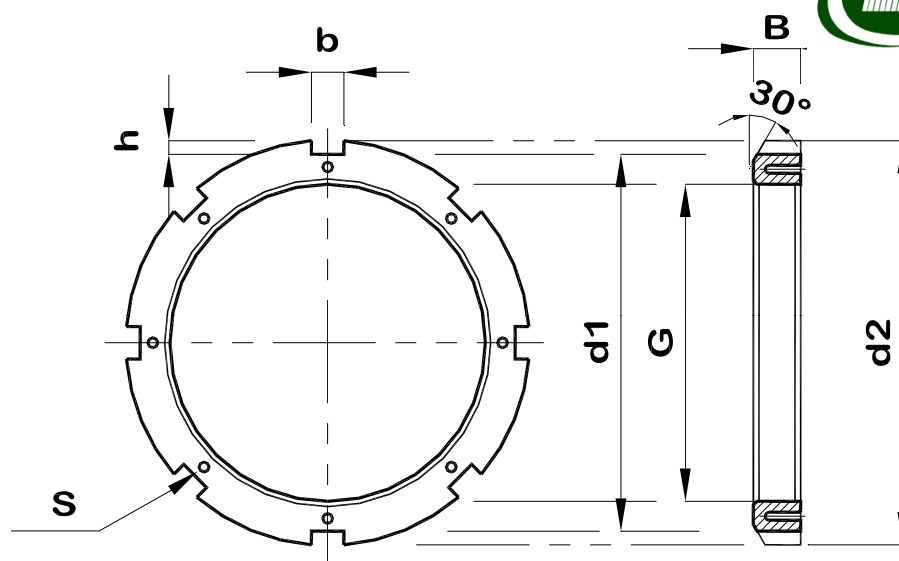


pag 49 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm								W.t (Kg)	Staffa	
	G		d ₁	d ₂	B	b	h	S			
HML 44	Tr 220	x 4	242	260	30	20	9	M 6	3,40	MSL	44
HML 48	Tr 240		270	290	34		10	M 8	4,85	MSL	48
HML 52	Tr 260		290	310					5,15		
HML 56	Tr 280	x 4	310	330	38	24	10	M 8	5,50	MSL	56
HML 60	Tr 300	x 4	336	360	42	24	12	M 8	7,25	MSL	60
HM			340	380	40			M 10	12,00	MS	
HM 62	Tr 310	x 4	350	390	42	24	12	-	13,00	-	-
HML 64	Tr 320	x 5	356	380	42	24	12	M 8	10,50	MSL	64
HM			360	400				M 10	13,50	MS	
HM 66	Tr 330	x 5	380	420	52	28	15	-	20,00	-	-
HML 68	Tr 340	x 5	376	400	45	24	12	M 8	13,00	MSL	64
HM			400	440	55	28	15	M 12	23,20	MS	68
HML 69	Tr 345	x 5	384	410	45	28	13	-	13,00	-	-
HM 70	Tr 350	x 5	410	450	55	28	15	-	25,00	-	-
HML 72	Tr 360	x 5	394	420	45	28	13	M 8	14,00	MSL	72
HM			420	460	58		15	M 12	27,00	MS	68
HML 73	Tr 365	x 5	404	430	48	28	13	-	14,00	-	-
HML 76	Tr 380	x 5	442	450	48	28	14	M 10	15,00	MSL	76
HM			440	490	60	32	18	M 12	31,00	MS	
HML 77	Tr 385	x 5	422	450	48	28	14	-	15,50	-	-
HML 80	Tr 400	x 5	442	470	52	28	14	M 10	17,00	MSL	76
HM			460	520	62	32	18	M 16	40,00	MS	80
HML 82	Tr 410	x 5	452	480	52	32	14	-	19,00	-	-

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie HM

serie HML

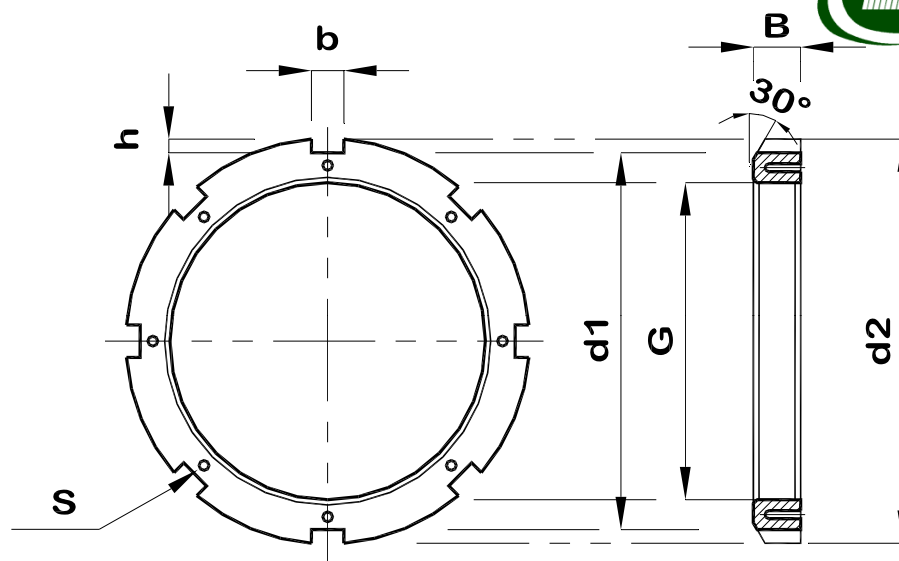


pag 50 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Staffa	
	G	d ₁	d ₂	B	b	h	S			
HML 84	Tr 420 x 5	462	490	52	32	14	M 10	21,50	MSL	84
HM		490	540	70		18	M 16	47,00	MS	80
HML 86	Tr 430 x 5	472	500	52	32	14	-	22,00	-	-
HML 88	Tr 440 x 5	490	520	60	32	15	M 12	30,00	MSL	88
HM		510	560	70		20	M 16	48,50	MS	
HML 90	Tr 450 x 5	490	520	60	32	15	-	24,00	-	-
HML 92	Tr 460 x 5	510	540	60	32	15	M 12	28,00	MSL	88
HM		540	580	75		20	M 16	51,00	MS	
HML 94	Tr 470 x 5	510	540	60	32	15	-	27,50	-	-
HML 96	Tr 480 x 5	530	560	60	36	15	M 12	29,50	MSL	96
HM		560	620	75		20	M 16	62,50	MSL	
HML 98	Tr 490 x 5	550	580	60	36	15	-	34,00	-	-
HML / 500	Tr 500 x 5	550	580	68	36	15	M 12	35,00	MSL	96
HM / 510		580	630	80		23	M 16	64,00	MS	/ 500
HML / 510	Tr 510 x 6	590	650	80	40	23	-	79,00	-	-
HML / 520	Tr 520 x 6	570	600	68	36	15	-	37,00	-	-
HML / 530	Tr 530 x 5	590	630	68	40	20	M 16	50,00	MSL	/ 530
HM		610	670	80		23	M 20	82,00	MS	
HML / 540	Tr 540 x 6	590	630	68	40	20	-	47,00	-	-
HM / 550	Tr 550 x 6	640	700	80	40	23	-	86,00	-	-
HML / 560	Tr 560 x 6	610	650	75	40	20	M 16	51,00	MSL	/ 560
HM		650	710	85		25	M 20	97,00	MS	

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie HM

serie HML

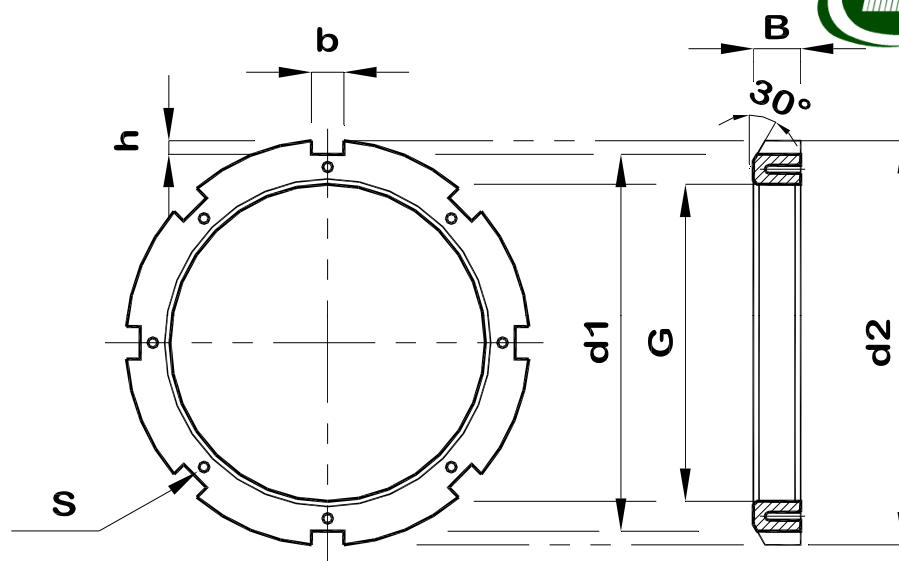

pag 51 di 60


ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)	Staffa
	G	d ₁	d ₂	B	b	h	S		
HML / 600	Tr 600 x 6	660	700	75	40	20	M 16	59,00	MSL / 560
HM		690	750	85	45	25	M 20	102,00	MS
HML / 630	Tr 630 x 6	690	730	75	45	20	M 16	63,00	MSL / 630
HM		730	800	95	50	28	M 20	115,00	MS
HML / 670	Tr 670 x 6	740	780	80	45	20	M 16	78,00	MSL / 670
HM		775	850	106	50	28	M 20	174,00	MS
HML / 710	Tr 710 x 7	780	830	90	50	25	M 16	98,00	MSL / 710
HM		825	900	106	55	30	M 24	196,00	MS
HML / 750	Tr 750 x 7	820	870	90	55	25	M 16	105,00	MSL / 750
HM		875	950	112	60	34	M 24	231,00	MS
HML / 800	Tr 800 x 7	870	920	90	55	25	M 16	112,00	MSL / 750
HM		925	1000	112	60	34	M 24	245,00	MS
HML / 850	Tr 850 x 7	925	980	90	60	25	M 20	130,00	MSL / 850
HM		975	1060	118	70	38	M 24	189,00	MS / 900
HML / 900	Tr 900 x 7	975	1030	100	60	25	M 20	152,00	MSL / 850
HM		1030	1120	125	70	38	M 24	340,00	MS / 900
HML / 950	Tr 950 x 8	1025	1080	100	60	25	M 20	163,00	MSL / 950
HM		1080	1170	125	70	38	M 24	359,00	MS
HML / 1000	Tr 1000 x 8	1085	1140	100	60	25	M 20	184,00	MSL / 1000
HM		1140	1240	125	70	38	M 24	413,00	MS
HML / 1060	Tr 1060 x 8	1145	1200	100	60	25	M 20	195,00	MSL / 1060
HM		1210	1300	125	70	38	M 24	436,00	MS
HML / 1120	Tr 1120 x 8	1205	1260	100	60	25	M 20	205,00	MSL / 1000

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie N

serie AN

serie NO

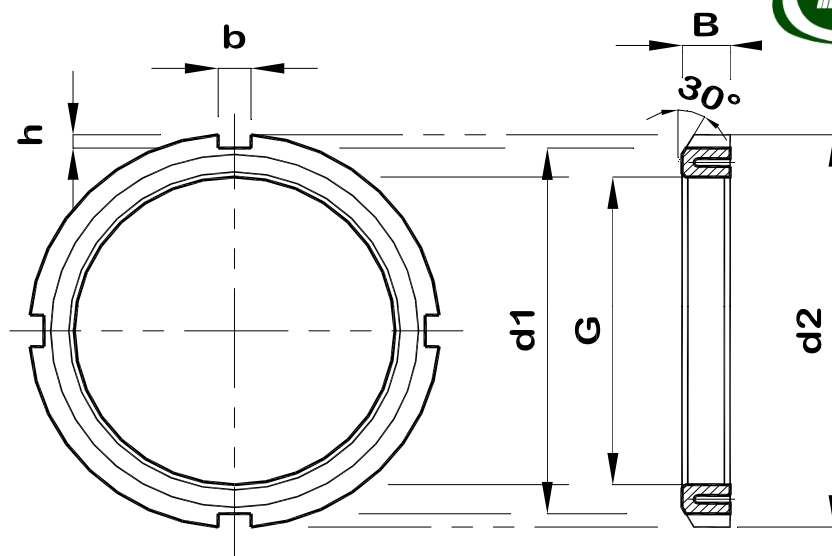

(misure in pollici)

pag 52 di 60


ARTICOLO	dimensioni in inch							W.t (Kg)	Rosetta di Sicurezza	
	G	d ₁	d ₂	B	B ₁	b	h			
N 0	0,391	x 32 /in	0,625	0,755	0,229	-	0,120	0,073	0,007	W 00
N 1	0,469		0,719	0,880	0,323	-			0,015	W 01
N 2	0,586		0,813	1,005	0,323	-			0,017	W 02
N 3	0,664	x 32 /in	0,938	1,130	0,354	-	0,120	0,104	0,025	W 03
N 4	0,781		1,125	1,380	0,385	-	0,178		0,040	W 04
N 5	0,969		1,281	1,568	0,416	-			0,050	W 05
N 6	1,173	x 18 /in	1,500	1,755	0,416	-	0,178	0,104	0,058	W 06
N 7	1,376		1,813	2,068	0,448	-			0,089	W 07
N 8	1,563		2,000	2,255			0,240		0,096	W 08
N 9	1,767	x 18 /in	2,281	2,536	0,448	-	0,240	0,104	0,120	W 09
N 10	1,967		2,438	2,693	0,510	-			0,150	W 10
N 11	2,157		2,656	2,974			0,135	0,170	W 11	
N 12	2,360	x 18 /in	2,844	3,161	0,541	-	0,240	0,135	0,200	W 12
N 13	2,548		3,063	3,380	0,573	-			0,240	W 13
N 14	2,751		3,313	3,630					0,270	W 14
AN 15	2,933	x 12 /in	3,563	3,880	0,604	-	0,360	0,135	0,320	W 15
AN 16	3,137		3,844	4,161					0,400	W 16
AN 17	3,340		4,031	4,411	0,635	-		0,166	0,450	W 17
AN 18	3,527	x 12 /in	4,281	4,661	0,698	-	0,360	0,166	0,550	W 18
AN 19	3,730		4,563	4,943	0,729	-			0,700	W 19
AN 20	3,918		4,812	5,193	0,760	-			0,800	W 20
AN 21	4,122	x 12 /in	5,000	5,443	0,760	-	0,485	0,198	0,850	W 21
AN 22	4,325		5,281	5,724	0,791	-			1,000	W 22
AN 24	4,716		5,688	6,130	0,823	-			1,150	W 24
AN 26	5,106	x 12 /in	6,188	6,755	0,885	-	0,610	0,260	1,500	W 26
AN 28	5,497		6,531	7,099	0,948	-			1,650	W 28
AN 30	5,888		7,063	7,693	0,979	-		0,291	2,100	W 30

GHIERE DI BLOCCAGGIO

serie N

serie AN

serie NO

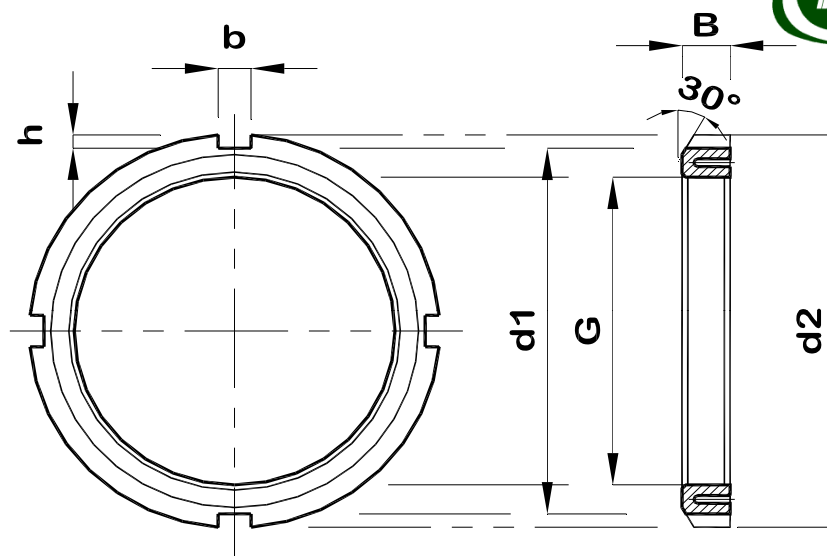


(misure in pollici)

pag 53 di 60

ARTICOLO	dimensioni in inch								W.t (Kg)	Rosetta di Sicurezza
	G	d ₁	d ₂	B	B ₁	b	h			
AN 32	6,284	x 8 /in	7,438	8,068	1,041	-	0,610	0,291	2,350	W 32
AN 34	6,659		8,031	8,661	1,073	-			2,800	W 34
AN 36	7,066		8,375	9,068	1,104	-	0,735	0,323	3,150	W 36
AN 38	7,427	x 8 /in	8,781	9,474	1,135	-	0,735	0,323	3,400	W 38
AN 40	7,847		9,156	9,849	1,198	-			3,700	W 40
N 44	8,628		9,843	11,005	1,260	-	0,980	0,510	4,700	W 44
NO 22	4,325	x 12 in	4,901	5,318	0,791	-	0,485	0,198	0,630	WO 22
NO 24	4,716		5,313	5,693	0,823	-			0,710	WO 24
NO 26	5,106		5,703	6,130	0,885	-			0,860	WO 26
NO 28	5,497	x 12 in	6,109	6,505	0,948	-	0,485	0,198	0,980	WO 28
NO 30	5,888		6,688	7,130	0,979	-	0,610	0,229	1,350	WO 30
NO 32	6,284		7,094	7,505	1,041	-			1,500	WO 32
NO 34	6,659	x 8 in	7,484	7,880	1,073	-	0,610	0,229	1,650	WO 34
NO 36	7,066		7,875	7,875	1,104	-			1,750	WO 36
NO 38	7,472		8,266	8,266	1,135	-			1,950	WO 38
NO 40	7,847	x 8 in	8,750	9,443	1,198	-	0,735	0,323	2,750	WO 40
NO 44	8,628		9,531	10,255	1,260	-	0,860	0,385	3,200	WO 44
NO 48	9,442		10,625	11,443	1,354	1,698			4,500	P 48
NO 52	10,192	x 5 in	11,406	12,193	1,416	1,760	0,860	0,385	5,100	P 52
NO 56	11,004		12,219	12,219	1,510	1,854	0,980		5,800	P 56
NO 60	11,785		13,219	13,219	1,573	1,948		0,510	7,800	P 60
NO 64	12,562	x 6 in	14,031	15,005	1,666	2,041	0,980	0,510	9,000	P 64
NO 68	13,339	x 5 in	13,813	15,755	1,791	2,166			10,700	P 68
NO 72	14,170		15,500	16,505			10,800		P 72	
NO 76	14,957			16,625	17,755	1,916	2,353	1,230	0,640	14,600

GHIERE DI PRECISIONE

serie KMT

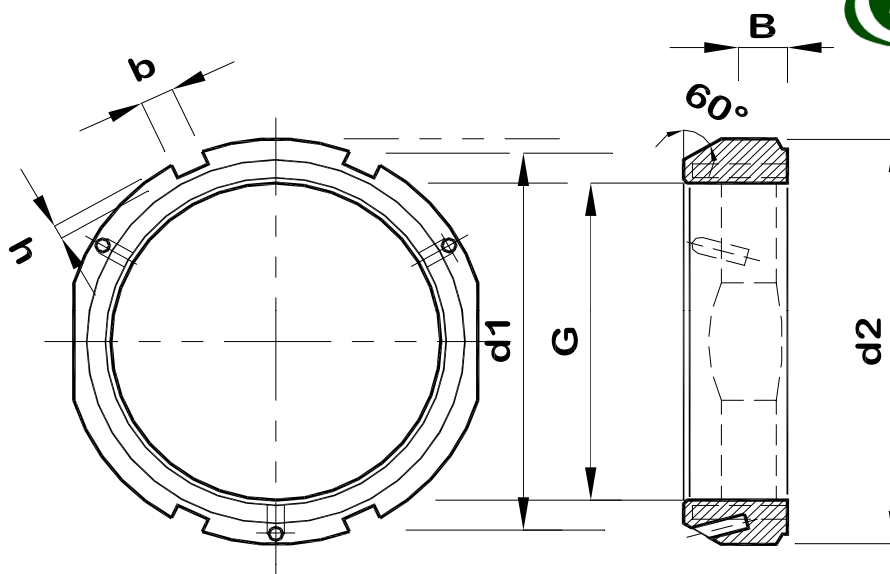


pag 54 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm											W.t (Kg)
	G		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	B	b	h	M	s	
KMT 0	M	10 x 0,75	21	28	23	11	14	4	2,0	24	M 5	0,045
KMT 1	M	12 x 1,0	23	30	25	13	14	4	2,0	27		0,050
KMT 2	M	15 x 1,0	26	33	28	16	16	4	2,0	30		0,075
KMT 3	M	17 x 1,0	29	37	33	18	18	5	2,0	34	M 6	0,100
KMT 4	M	20 x 1,5	32	40	35	21	20	5	2,0	36		0,110
KMT 5	M	25 x 1,5	36	44	39	26	20	5	2,0	41		0,130
KMT 6	M	30 x 1,5	41	49	44	32	22	6	2,5	46	M 6	0,160
KMT 7	M	35 x 1,5	46	54	49	38	22	6	2,5	50		0,190
KMT 8	M	40 x 1,5	56	65	59	42	22	6	2,5	60		0,300
KMT 9	M	45 x 2,0	61	70	64	48	25	7	3,0	65	M 6	0,330
KMT 10	M	50 x 2,0	65	75	68	52	25	7	3,0	70		0,400
KMT 11	M	55 x 2,0	74	85	78	58	28	8	3,5	80		0,540
KMT 12	M	60 x 2,0	78	95	82	62	26	8	3,5	85	M 8	0,610
KMT 13	M	65 x 2,0	83	90	87	68	28	8	3,5	90		0,710
KMT 14	M	70 x 2,0	88	100	92	72	28	8	3,5	95		0,750
KMT 15	M	75 x 2,0	93	105	97	77	32	10	4,0	100	M 8	0,800
KMT 16	M	80 x 2,0	98	110	100	83	32	10	4,0	-		0,900
KMT 17	M	85 x 2,0	107	120	110	88	32	10	4,0	-		1,150
KMT 18	M	90 x 2,0	112	125	115	93	32	10	4,0	-	M 10	1,200
KMT 19	M	95 x 2,0	117	130	120	98	32	10	4,0	-		1,250
KMT 20	M	100 x 2,0	122	135	125	103	32	10	4,0	-		1,300
KMT 22	M	110 x 2,0	132	145	134	112	32	12	5,0	-	M 10	1,450
KMT 24	M	120 x 2,0	142	155	144	122	32	12	5,0	-		1,600
KMT 26	M	130 x 2,0	152	165	154	132	32	12	5,0	-		1,700
KMT 28	M	140 x 2,0	162	175	164	142	32	14	6,0	-	M 10	1,800
KMT 30	M	150 x 2,0	172	185	174	152	32	14	6,0	-		1,950
KMT 32	M	160 x 3,0	182	195	184	162	32	14	6,0	-		2,100
KMT 34	M	75 x 3,0	192	205	194	172	32	16	7,0	-	M 10	2,200
KMT 36	M	80 x 3,0	202	215	204	182	32	16	7,0	-		2,300
KMT 38	M	85 x 3,0	212	225	214	192	32	16	7,0	-		2,400
KMT 40	M	85 x 3,0	222	235	224	202	32	18	8,0	-	M 10	2,500

ROSETTE DI SICUREZZA

serie MB

serie MBL

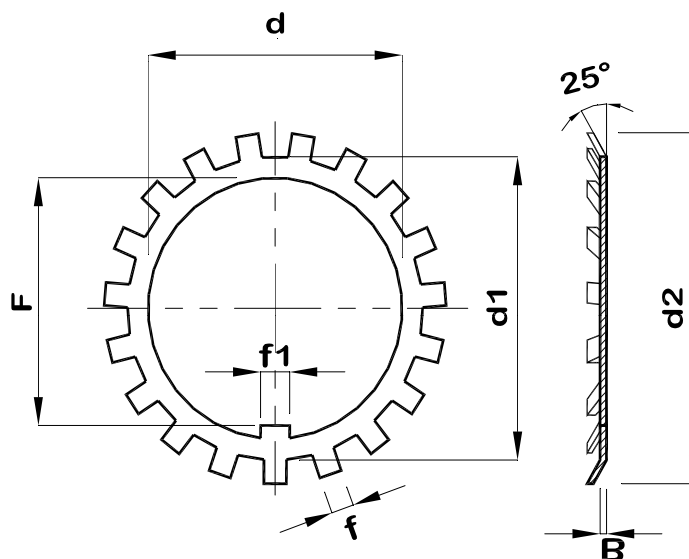


pag 55 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (100/Kg)			
	d	d ₁	d ₂	F	B	f	f ₁				
MB 00	10	14	21	8,5	1,0	3,0	3,0	0,1			
MB 01	12	17	25	10,5				0,2			
MB 02	15	21	28	13,5		4,0	4,0	0,3			
MB 03	17	24	32	13,5				0,3			
MB 04	20	26	36	18,5				0,4			
MB 05	25	32	42	23,0	1,3	5,0	5,0	0,6			
MB 06	30	38	49	27,5				0,8			
MB 07	35	44	57	32,5				6,0	6,0	1,1	
MB 08	40	50	62	37,5		1,2					
MB 09	45	56	69	42,5		1,5					
MB 10	50	61	74	47,5		1,6					
MB 11	55	67	81	52,5	1,5	7,0	8,0	2,0			
MB 12	60	73	86	57,5				2,5			
MB 13	65	79	92	62,5				2,9			
MB 14	70	85	98	66,5		8,0		8,0	3,3		
MB 15	75	90	104	71,5					3,6		
MB 16	80	95	112	76,5	1,8	8,0	10,0	4,7			
MB 17	85	102	119	81,5				5,2			
MB 18	90	108	126	86,5				6,1			
MB 19	95	113	133	91,5		10,0	10,0	6,7			
MB 20	100	120	142	96,5				12,0	12,0	7,7	
MB 21	105	126	145	100,5						8,3	
MB 22	110	133	154	105,5	9,4						
MB 23	115	137	159	110,5	2,0	12,0	12,0	10,3			
MBL 24	120	135	152	115,0				2,0	12,0	14,0	7,0
MB		138	164								10,5

ROSETTE DI SICUREZZA

serie MB

serie MBL

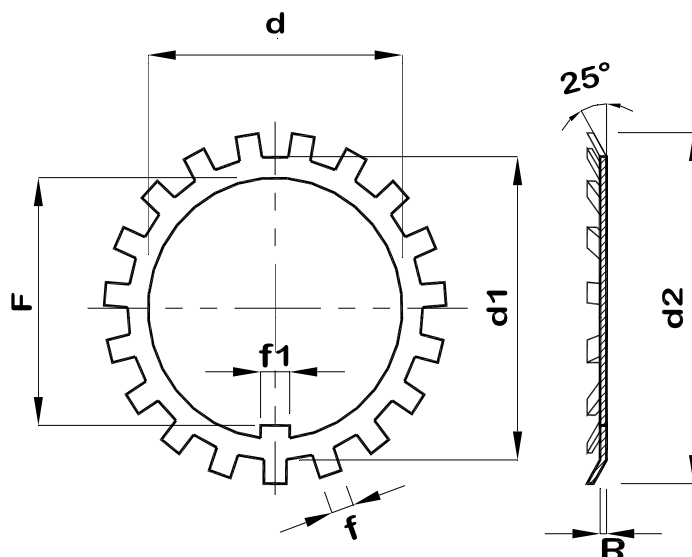


pag 56 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (100/Kg)
	d	d ₁	d ₂	F	B	f	f ₁	
MB 25	125	148	170	120,00	2,00	12,00	14,00	11,80
MBL 26	130	145	161	125,00				8,00
MB		149	175					
MB 27	135	160	185	130,00		14,00	16,00	14,40
MBL 28	140	155	172	135,00				9,00
MB		160	192					
MB 29	145	172	202	140,00				16,80
MBL 30	150	170	189	145,00				10,00
MB		171	205					15,50
MB 31	155	182	212	147,50	16,00	18,00		20,90
MBL 32	160	180	199	154,00				14,00
MB		182	217					
MB 33	165	193	222	157,50			24,10	
MBL 34	170	190	211	164,00			15,00	
MB		193	232					24,80
MBL 36	180	200	222	174,00	18,00		20,00	16,00
MB 36	180	203	242	174,00				25,00
MBL 38	190	210	232	184,00				17,80
MB		214	252			27,80		
MBL 40	200	222	245	194,00		22,00		
MB		226	262					29,30
MBL 44	220	250	292	213,00	3,00	20,00	24,00	35,00
MBL 32	240	270	312	233,00				45,00
MB	260	300	342	253,00		24,00	28,00	60,00
MB 33	280	320	362	273,00				62,40

ROSETTE DI SICUREZZA

serie W

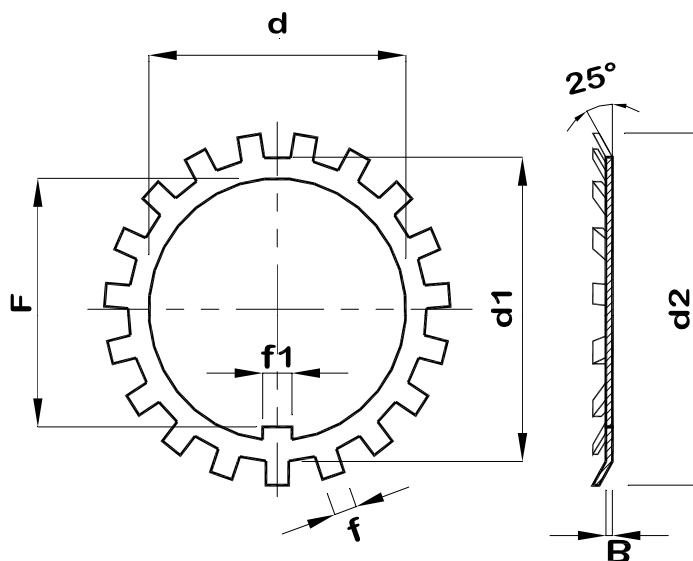


(misure in pollici)

pag 57 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)		
	d	d ₁	d ₂	F	B	f ₁	f			
W 00	0,406	0,625	0,875	0,334	0,032	0,120	0,120	0,200		
W 01	0,484	0,719	1,016	0,412						
W 02	0,601	0,813	1,156	0,529						
W 03	0,679	0,938	1,328	0,607	0,032	0,120	0,120	0,500		
W 04	0,801	1,125	1,531	0,729		0,176	0,166	0,700		
W 05	0,989	1,281	1,719	0,909	0,040			0,800		
W 06	1,193	1,500	1,922	1,093	0,040	0,176	0,166	0,800		
W 07	1,396	1,813	2,250	1,296				1,400		
W 08	1,583	2,000	2,469	1,475	0,048	0,290	0,234	1,900		
W 09	1,792	2,281	2,734	1,684	0,048	0,290	0,234	2,100		
W 10	1,992	2,438	2,922	1,884						
W 11	2,183	2,656	3,109	2,069	0,053	0,290	0,234	2,200		
W 12	2,400	2,844	3,344	2,267	0,053			0,290	0,234	2,500
W 13	2,588	3,063	3,578	2,455						27,000
W 14	2,791	3,313	3,828	2,658						3,200
W 15	2,973	3,563	4,109	2,831	0,062	0,290	0,328	4,800		
W 16	3,177	3,844	4,375	3,035		0,353		5,300		
W 17	3,395	4,031	4,625	3,253				5,700		
W 18	3,582	4,281	4,938	3,418	0,084	0,353	0,328	7,000		
W 19	3,800	4,563	5,219	3,636				8,200		
W 20	3,988	4,813	5,500	3,809				9,400		
W 21	4,192	5,000	5,703	4,013			0,390	10,000		

ROSETTE DI SICUREZZA

serie W

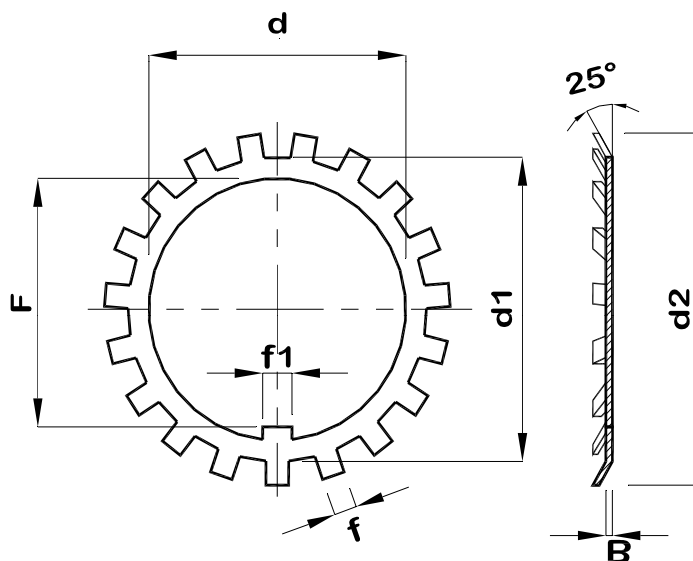


(misure in pollici)

pag 58 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm							W.t (Kg)
	d	d ₁	d ₂	F	B	f ₁	f	
WO 22	4,395	4,921	5,688	4,185	0,115	0,350	0,390	9,400
W		5,281	6,063			0,353		15,700
WO 24	4,801	5,333	6,118	4,591	0,115	0,350	0,390	10,400
W		5,688	6,469			0,353		17,000
WO 26	5,191	5,723	6,625	4,961	0,115	0,469	0,390	12,600
W		6,188	7,031			0,435	0,520	22,000
WO 28	5,582	6,129	7,094	5,352	0,115	0,594	0,390	15,400
W		6,531	7,438			0,590	0,520	22,000
WO 30	5,983	6,708	7,719	5,722	0,115	0,594	0,520	19,000
W		7,063	8,063		0,146	0,590		32,800
WO 32	6,389	7,114	8,156	6,128	0,115	0,594	0,520	20,000
W		7,438	8,438		0,146	0,590		33,500
WO 34	6,764	7,508	8,594	6,503	0,115	0,719	0,520	23,200
W		8,031	9,063		0,146	0,715		41,700
WO 36	7,171	7,809	9,000	6,910	0,115	0,719	0,520	23,800
W		8,375	9,438		0,146	0,715	0,645	43,200
WO 38	7,577	8,290	9,438	7,316	0,115	0,719	0,520	24,600
W		8,781	9,875		0,146	0,715	0,645	45,800
WO 40	7,982	8,774	9,969	7,721	0,115	0,844	0,645	29,400
W		9,156	10,313		0,146	0,840		47,000
WO 44	8,701	9,570	10,406	8,327	0,115	0,945	0,770	30,000
W		9,875	11,438		0,146	0,940	0,878	60,000

STAFFE DI SICUREZZA

serie MSL
serie MS

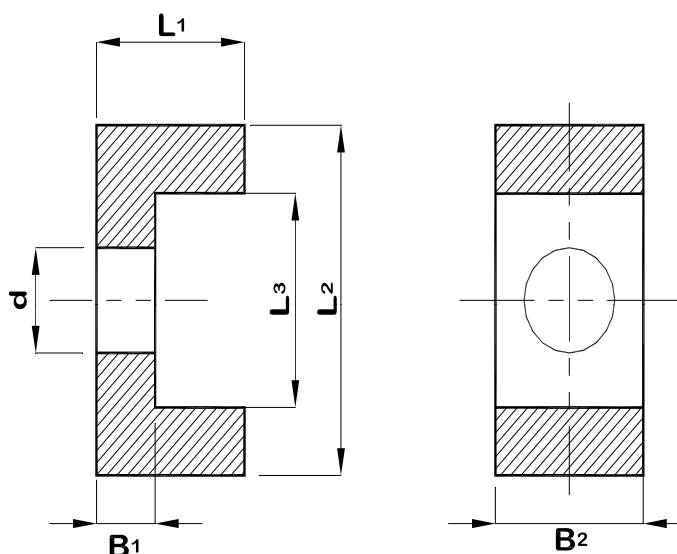


pag 59 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						Vite			
	B ₁	B ₁	L ₁	d	L ₂	L ₃				
MSL 44	4	20	12	7	21,5	13,5	M	6	x	12
MSL 48				9	25,5	17,5	M	8	x	16
MSL 56		24								
MSL 60	4	24	12	9	28,5	20,5	M	8	x	16
MSL 64	5		15		31,0	21,0				
MSL 72					28	32,0				
MSL 76	5	28	15	12	34,0	24,0	M	10	x	20
MSL 84		32								
MSL 88									M	12
MSL 96	5	36	15	14	38,0	28,0	M	12	x	25
MSL / 530	7	40	21	18	48,0		M	16	x	30
MSL / 560					29,0					
MSL / 630	7	45	21	18	48,0	34,0	M	16	x	30
MSL / 670					53,0	39,0	M			
MSL / 710		50					M			
MSL / 750	7	55	21	18	53,0	39,0	M	16		30
MSL / 850		60		22	58,0	44,0	M	20	x	40
MSL / 950					60,0	46,0	M			
MSL / 1000					65,0	51,0	M			

STAFFE DI SICUREZZA

serie MSL

serie MS

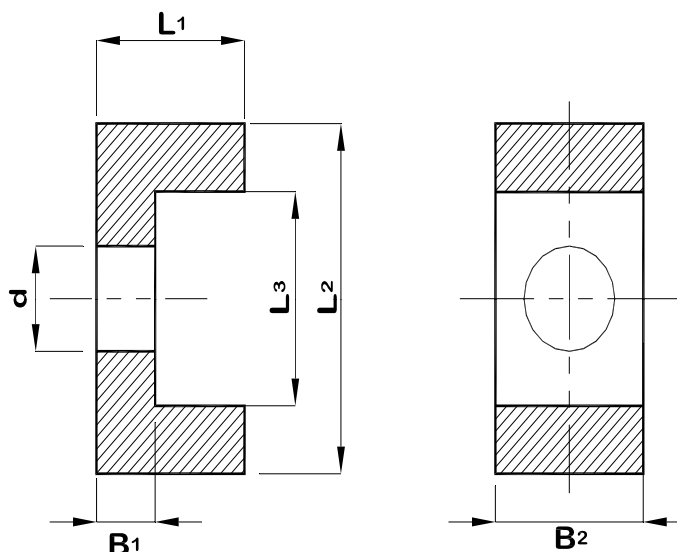

pag 60 di 60

ARTICOLO	dimensioni in mm						Vite			
	B ₁	B ₁	L ₁	d	L ₂	L ₃				
MS 44	4	20	12	9	30,5	22,5	M	8	x	16
MS 52		24		12	33,5	25,5	M			
MS 60							38,5			
MS 64	5	24	15	12	41,0	31,0	M	10	x	20
MS 68		28		14	48,0	38,0	M			
MS 76		32			50,0	40,0	M			
MS 80	5	32	15	18	55,0	45,0	M	12	x	25
MS 88		36				43,0	M			
MS 96					63,0	53,0	M			
MSL / 500	5	40	15	18	63,0	45,0	M	16	x	30
MSL / 530	7		21	22	65,0	51,0	M			
MSL / 560		45			68,0	54,0	M	20	x	40
MS / 630	7	50	21	22	75,0	61,0	M	20	x	40
MS / 670					80,0	66,0	M			
MS / 710					83,0	69,0	M			
MS / 750	7	60	21	26	84,0	70,0	M	24	x	50
MS / 850		70			85,0	71,0	M			
MS / 900					90,0	76,0	M			
MS / 950					92,0	78,0	M			
MS / 1000					102,0	88,0	M			